

마그넷 캐치


C-200

고무제



C-200-3

C-200-6

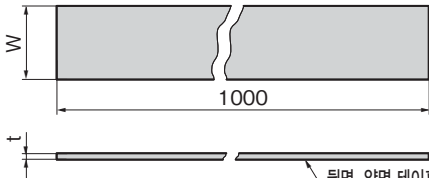

뒷면, 양면 테이프 포함
With double-sided
tape on rear

상품번호 Product No.	RoHS 10	W	t	흡착력 N/20mm Adsorption	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-200-1	●	12.7	0.8	0.8	37	20502
C-200-2	●	19.1	0.8	1.3	54	20503
C-200-3	●	25.4	0.8	2.2	77	20504
C-200-4	●	12.7	1.5	1.4	66	20505
C-200-5	●	19.1	1.5	2.7	100	20506
C-200-6	●	25.4	1.5	3.4	140	20507

※N/20mm(gf/20mm)란 길이 20mm당의 흡착력을 나타냅니다.

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



강력 러버 마그넷

POWERFUL RUBBER MAGNETS

특징 Feature

- 뒷면에 감압 접착제 부착
- 절단 가공이 용이합니다.
- N·S극을 교대로 정렬했기 때문에 흡착력이 강력합니다.
- Rear surface with pressurized adhesive.
- To facilitate cutting.
- Alternate N and S pole are arranged so magnetic force is strong.

사양

- 재질: 합성고무-페라이트 자석(브라운)
이방성 러버 마그넷
- 사용 온도: -20~+70℃

용도

- 냉장고·분전반

비고

- 흡착력이 5배 이상인 네오디뮴 타입
(C-201N)도 있습니다. 문의해 주십시오.

Specifi-
cations

- Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown).
Anisotropic rubber magnet
- Ambient temperature: -20 to +70℃

Specific use

- Refrigerators and distribution boards