




C-151-2

※홈이 없는 면이 흡착면입니다.
※ The grooveless side is the adhesive side.

특징 Feature

- 가공이 용이합니다.
- To facilitate machining.

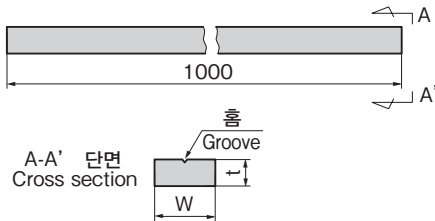

사양

● 재질: 합성고무-페라이트 자석(브라운)
등방성 러버 마그넷(단면이극)

● 사용 온도: -20~+80℃

용도

● 분전반·냉장고·박스

비고

● 양면 테이프 부착 타입도 제작합니다.

Specifications

● Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown).
Isotropic rubber magnet
(One-side surface two-pole)

● Ambient temperature: -20 to +80℃

Specific use

● Distribution boards, refrigerators and boxes.

Remarks

● Double-sided tape can also be made.

상품번호 Product No.	RoHS 10	W	t	흡착력 N/20mm Adsorption	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-151-1	●	10	2	0.39	80	20446
C-151-2	●	15	2	0.58	120	20447
C-151-3	●	20	3	1.17	240	20448
C-151-4	●	8	4	0.58	110	20449

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다. ※N/20mm(gf/20mm)란 길이 20mm당의 흡착력을 나타냅니다.