




C-1090-0

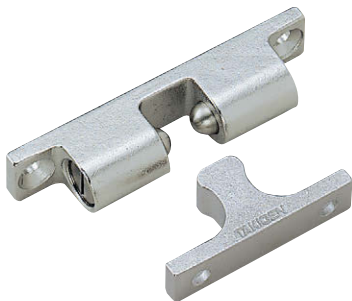

C-1090-2

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1090)
- 고온 다습에 최적입니다.
- 유연하게 탈착할 수 있습니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1090)
- Suitable for high temperature and humidity area.
- Can be inserted/ removed smoothly.

[C-1090]

- 사양
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS316)
 - 표면 마무리: 전해 연마
- 용도
- 환경기기•통신기기•선박•차량

[C-90]



- 사양
- 재질: 아연합금(ZDC)
 - 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 용도
- 소형 배분전반•계측기계•공작기계

[C-1090]


- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS316)
 - Finish: Electrolytic polishing
- Specific-use
- Environment and communication equipment, ships and vehicles

[C-90]


- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use
- Small power/distribution boards, measuring equipment and machine tools

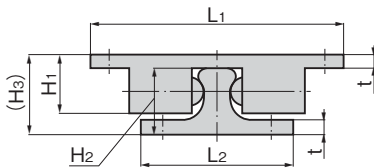

2-M용
카운터싱크
countersink
2-M용
카운터싱크
countersink



사용 예
Example of
application



90° 사용도 가능
can be used in the perpendicular

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록공업용
자물쇠전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더
고무 다리
그로메트
(Grommet)주변기기
(C)

상품번호 Product No.		RoHS 10		L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	(H3)	t	P1	P2	M	탈착 참고 하중 N Insertion/removal load (reference)		제품질량(g) Mass		SUS		ZDC	
SUS	ZDC	SUS	ZDC													제거 Removal	삽입 Insertion	SUS	ZDC	코드 Code	코드 Code		
C-1090-0	C-90-0	●	●													70	42	10.5	13	10	17	19	23
C-1090-1	C-90-1	●	●	50	30	7.5	10	9	12	13	16	2.5	40	20	M4	18.6	27.4	28	25	23532	20359		
C-1090-2	C-90-2	●	●	43	25	6	8	7.5	10	11	13.5	2.5	35	16	M3	8.8	19.6	16	15	23533	20360		

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.