



C-1544-1-L



C-1544-1-R



C-1544-2



C-1544-F

특징 Feature

- 컴퓨터나 측정기를 원터치로 고정할 수 있습니다.
- 진동기에도 부착이 가능합니다.
- One-touch locking for PC's and measurement instrumentation.
- Also mountable on oscillation devices.

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: C-1544-1·2/스텐레스 강판(SUS304) C-1544-F/스텐레스 강봉(SUS303) 엘라스토머(TPE) • 표면 마무리: 블랙 크롬 도금 • 엘라스토머 경도: 80°~90°
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 탈착을 수행하는 컴퓨터나 측정기
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 잠금 시에는 레버 끝이 '잠금 확인'의 ○표 위치에 있는 것을 확인해 주십시오. • 진동이 있는 기기에 장착하는 경우에는 풀림 방지제를 도포하여 체결해 주십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: C-1544-1·2: Stainless steel plate (SUS304) C-1544-F: Stainless steel bar (SUS303) Elastomer (TPE) • Finish: Black chrome plating • Elastomer hardness: 80° to 90°
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • PCs and measurement instrumentation being removed
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • When locked, check that the end of the lever is at the ○ mark for "locked". • When mounting on vibrating instrumentation, be sure to fasten by applying thread-locking fluid.

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치록
컨트롤 센터
파이프 관련 쇠장구

그레이팅 록

공업용 자물쇠

전자파 대책

패킹

창틀·카드 홀더

고무 다리 그로메트 (Grommet)


주변기기 (C)

충전기용 쇠장식


프리저 쇠장식

래싱 시스템


[C-1544-1-R]

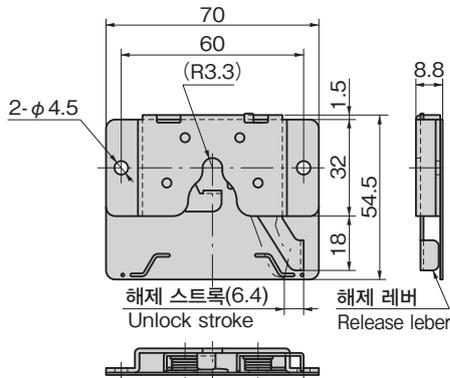


[C-1544-2]

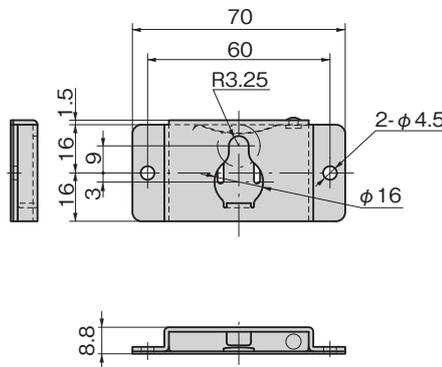

[C-1544-F]

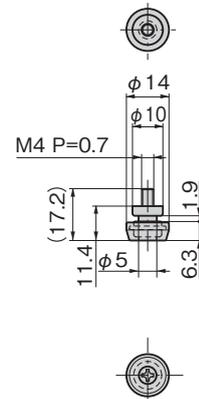

사용 예
Example of application

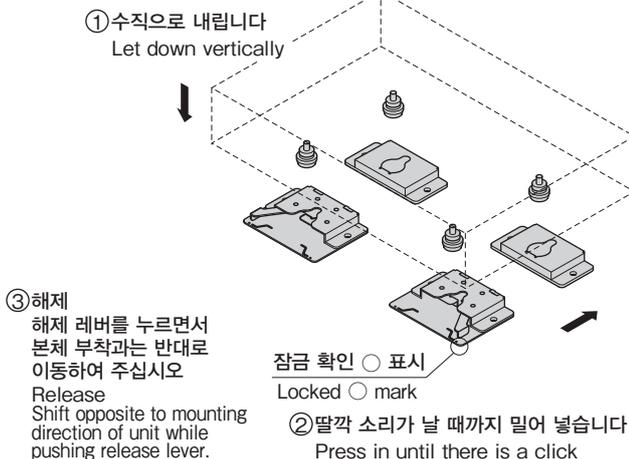

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1544-1-L		61	24378
C-1544-1-R		61	24379
C-1544-2		41	24380
C-1544-F		5	24381

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.