



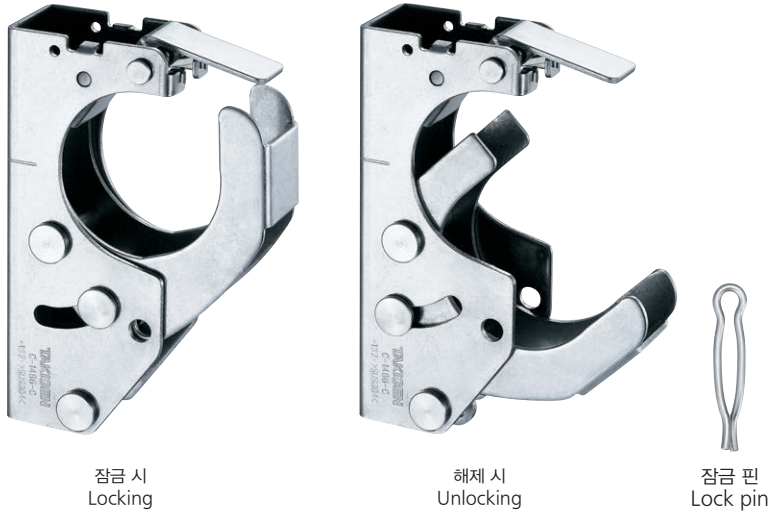


C-1486-C



파이프 센터 표시

Pipe center mark

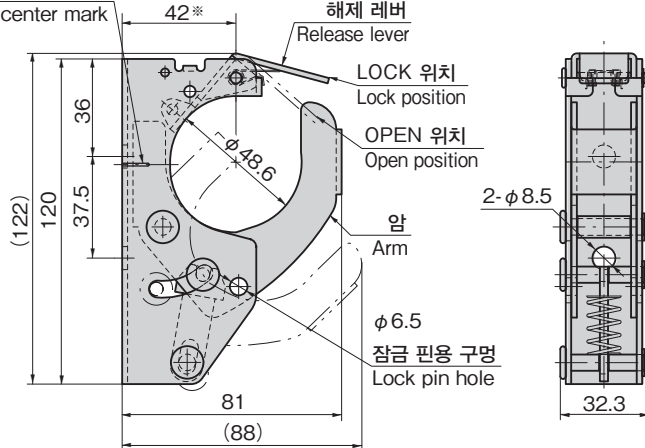

특징 Feature

- φ48.6의 단관 파이프에 원터치로 부착 가능합니다.
- 파이프를 끼우면 자동으로 잠깁니다. (오토 록 사양)
- 해제 레버를 누르면 잠금을 해제할 수 있습니다.
- φ6.5 구멍에 잠금 핀을 끼워 잠금 해제 실수를 방지합니다.
- 도난 방지를 위해 잠금 핀용 구멍에 자물쇠를 채울 수 있습니다.
- One-touch installation on φ48.6 single-tube pipe.
- Automatically locks with pipe insertion. (Auto-lock specification)
- Push release lever to release lock.
- Lock pin inserts in φ6.5 hole to prevent accidental unlocking.
- Padlock may be installed in lock pin hole for theft prevention.

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 배럴 연마
- 부속품: 잠금 핀
- 탈착내구 횟수: 10,000회

용도

- 간판 설비 등·전광 게시판

비고

- 잠금 해제 실수를 방지하기 위해 φ6.5 구멍에 잠금 핀을 끼우십시오.
- ※C-1486 및 C-486-H를 동시에 사용할 때는 부착면에서 파이프 중심 치수에 10mm의 차이가 있습니다.
- 횡방향 어긋남을 방지할 때는 C-486-S를 병용하십시오.
- 본 제품을 파이프에 부착한 후,
 1. 해제 레버가 LOCK 위치에 있고, 파이프에서 풀어지지 않는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
 2. 잠금 해제 실수를 방지하기 위해 잠금 핀용 구멍에 잠금 핀(부속품)을 끝까지 꽂고 사용하십시오.

Speci-

- Material: Stainless steel sheet (SUS304)
- Finish: Barrel-polishing
- Accessories: Lock pin
- Clamp/removal durability: 10,000 uses

Specific use

- Signboard equipment, electric scoreboards


Remarks

- To prevent accidental unlocking, insert lock pin in φ6.5 hole.
- * When using C-1486 and C-486-H at the same time, there is a 10mm difference in dimensions from the mounting surface to the pipe center.
- If means of preventing sideways movement is required, use together with C-486-S.
- After mounting product to pipe,
 1. be sure to check that release lever is in lock position, and that product cannot come off pipe.
 2. To prevent accidental unlocking, insert the lock pin (included) in the lock pin hole to its base before using.

잠금 핀 부착 방법



Lock pin installation

잠금 핀용 구멍에 잠금 핀을 끼워 잠금 해제 실수를 방지합니다.
Lock pin inserts in lock pin hole to prevent accidental unlocking.



부착 예

Example of installation

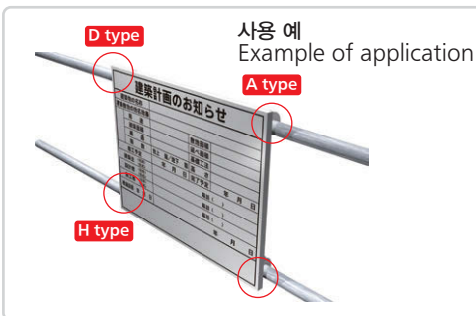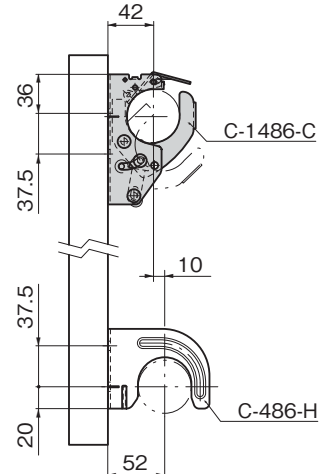

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1486-C		300	24272

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.