

볼트가 가려져 깔끔한 설치

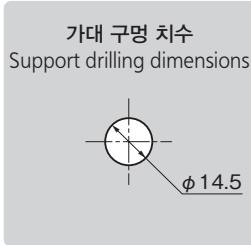



C-1563-H-8-50



C-1563-Z-46-8-50


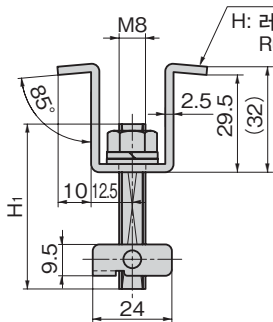
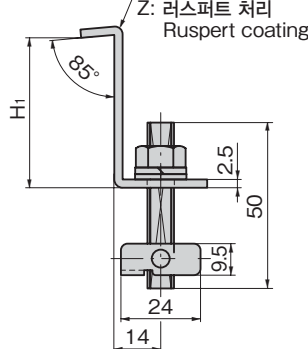
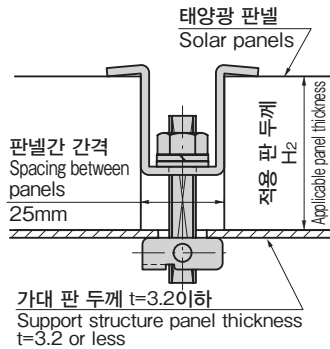
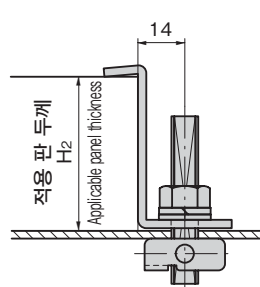
[C-1563-H]



가대 구멍 치수

Support drilling dimensions

[C-1563-Z]

누름 플레이트
Holding plateH: 러스퍼트 처리
Ruspert coating누름 플레이트
Holding plateZ: 러스퍼트 처리
Ruspert coating부착 방법(C-1563-H)
Installation method가대 판 두께 t=3.2이하
Support structure panel thickness
t=3.2 or less부착 방법(C-1563-Z)
Installation method참고 동영상
Reference video

특징 Feature

- 태양광 패널 사이에 볼트가 숨겨지므로 깔끔하게 시공됩니다. (C-1563-H)
- 앞면에서의 작업만으로 태양광 패널 체결 작업이 가능합니다. (뒷면은 작업할 필요가 없습니다)
- 볼트와 너트가 함께 돌아가는 것을 막고 있기 때문에 전동 공구에 의한 시공이 가능합니다.
- 누름판을 변경함으로써 다양한 형태의 태양광 패널 설치 부품으로 사용할 수 있습니다.
- The bolts are hidden between the solar panels, making the installation neat and elegant. (C-1563-H)
- Fastening of solar panels possible with work only from front (eliminates need to reach behind).
- No turning together of nut and bolt, allowing work with an electric tool.
- Changing the holding plate allows use as a mounting part for various solar panel designs.

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 누름판 H·Z·D 커트 볼트·후크/러스퍼트 처리 기타/배럴 연마
- 부속품: 너트 1개, 평와셔, S.W
- 조임 토크: 8.0N·m

용도

- 태양광 패널

비고

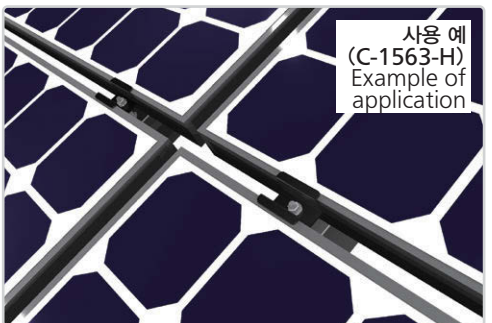
- 태양광 패널 프레임 모양에 맞게 누름판을 준비합니다. 문의해 주십시오.
- 나사산을 손상시킬 우려가 있기 때문에 임팩트 드라이버 사용은 삼가시기 바랍니다. 전동 드라이버(충격 타입이 아닌 것) 또는 수동 체결로 설치해 주십시오.
- 소부 흑 도장 타입은 생산을 중지했습니다.
- C-1563-Z50-8-50는 중지품이 되었습니다.

Speci-

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Holding plate H, Z, D-cut bolt, hook: Ruspert coating Other: Barrel-polishing
- Accessories: Nut, plain washers, spring washers
- Tightening torque: 8.0N·m

Specific use

- Solar panels
- Holding plates matched to different solar panel frame shapes are available. Contact us for details.
- Avoid using an impact driver; may damage bolt threads. Install with an electric driver (non-impact type) or by hand-tightening.
- Baked black type is no longer manufactured.
- C-1563-Z50-8-50 is no longer manufactured.



상품번호 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1563-H-8-50		50	35~45	120	24485
C-1563-H-8-60		60	46~55	125	24594
C-1563-Z35-8-50		34.2	35	92	24475
C-1563-Z40-8-50		39.2	40	97	24501
C-1563-Z46-8-50		45.2	46	102	24473

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.