

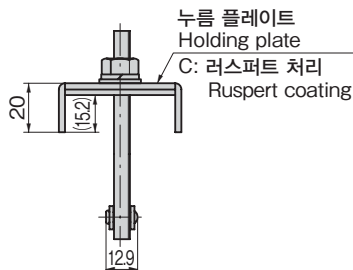



패널 간격을 10mm로 유지할 수 있습니다



C-1563-C-8-75

가대 구멍 치수
Support drilling dimensions누름 플레이트
Holding plate
C: 러스퍼트 처리
Ruspert coating

특징 Feature


- 앞면에서의 작업만으로 태양광 패널 체결 작업이 가능합니다. (뒷면은 작업할 필요가 없습니다)
- 볼트와 너트가 함께 돌아가는 것을 막고 있기 때문에 전동 공구에 의한 시공이 가능합니다.
- 누름판을 변경함으로써 다양한 형태의 태양광 패널 설치 부품으로 사용할 수 있습니다.
- Fastening of solar panels possible with work only from front (eliminates need to reach behind).
- No turning together of nut and bolt, allowing work with an electric tool.
- Changing the holding plate allows use as a mounting part for various solar panel designs.

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 누름판 C·D 커트 볼트·후크/러스퍼트 처리
- 기타/배럴 연마
- 부품품: 너트 1개, 평와셔, S.W.
- 조임 토크: 8.0 N·m
- 용도: 태양광 패널
- 비고: 태양광 패널 프레임 모양에 맞게 누름판을 준비합니다. 문의해 주십시오.
- 나사산을 손상시킬 우려가 있기 때문에 임팩트 드라이버 사용은 삼가시기 바랍니다. 전동 드라이버(충격 타입이 아닌 것) 또는 수동 체결로 설치해 주십시오.
- 소부 흑 도장 타입은 생산을 중지했습니다.

Speci-fications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Holding plate C, D-cut bolt, hook: Ruspert coating
- Other: Barrel-polishing
- Accessories: Nut, plain washers, spring washers
- Fastening torque: 8.0N·m
- Specific use: Solar panels
- Remarks: Holding plates matched to different solar panel frame shapes are available. Contact us for details.
- Avoid using an impact driver; may damage bolt threads. Install with an electric driver (non-impact type) or by hand-tightening.
- Baked black type is no longer manufactured.

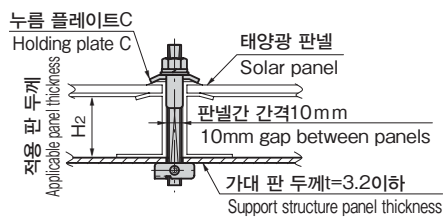사용 예
Example of application부착 방법
Installation method참고 동영상
Reference video

상품번호 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1563-C-8-75		75	30~40	64	24454
C-1563-C-8-85		85	41~50	68	24476

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.