



C-1




키 No.0200  
Key

특징 Feature

- 모든 옥외형 개폐기의 스위치 단말 로프를 클램프 고정하고 자물쇠가 있는 수용함에 수납하여 장난과 단말의 바람 부는 소리를 방지합니다.
- 공구가 불필요하며 간단 설치(10분 정도)
- 돌기 너트로 체결하기 위해 끈 부분을 확실히 고정합니다.
- 경량 소형 알루미늄 다이캐스트제
- 표면 마무리는 녹에 강한 아크릴 열처리 도장
- 자물쇠를 보호하기 위한 방진 캡 포함(방진/방염)
- 도어 개폐는 부품 교체로 쉽게 좌우 겸용이 됩니다.
- 보안 자물쇠 TAK70으로 변경이 가능(옵션)
- Clamps switch end ropes for all outdoor open/close devices, with lockable box storage to prevent mischief and terminal wind noise.
- Easy installation, no tool required (about 10 minutes)
- Fastening with knurled nut keeps ropes firmly in place.
- Lightweight compact aluminum die casting
- Rust-resistant acrylic baked finish
- Comes with dustproof cap to protect lock (dust-/salt-resistant)
- Door opening/closing can be easily done either left- or right-handed by rearranging parts.
- Change to any TAK70 security lock (optional)

사양	● 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC) 스테인레스 밴드/스테인레스 강판(SUS304) 그립/ABS 수지
	● 표면 마무리: 본체/아크릴계 수지 열처리 도장(5Y7/1)
Specifications	● 부속품: 스테인레스 밴드 2개 단말 그립 2개(적/녹) 키 2개·분할 핀·디텐트 핀
	● Material: Main unit: Aluminum alloy (ADC) Stainless bands: Stainless steel sheet (SUS304) Grips: ABS resin
	● Finish: Main unit: Acrylic resin baked (5Y7/1)
	● Accessories: Two stainless bands Two terminal grips (red/green), two keys, cotter pin, detent pin

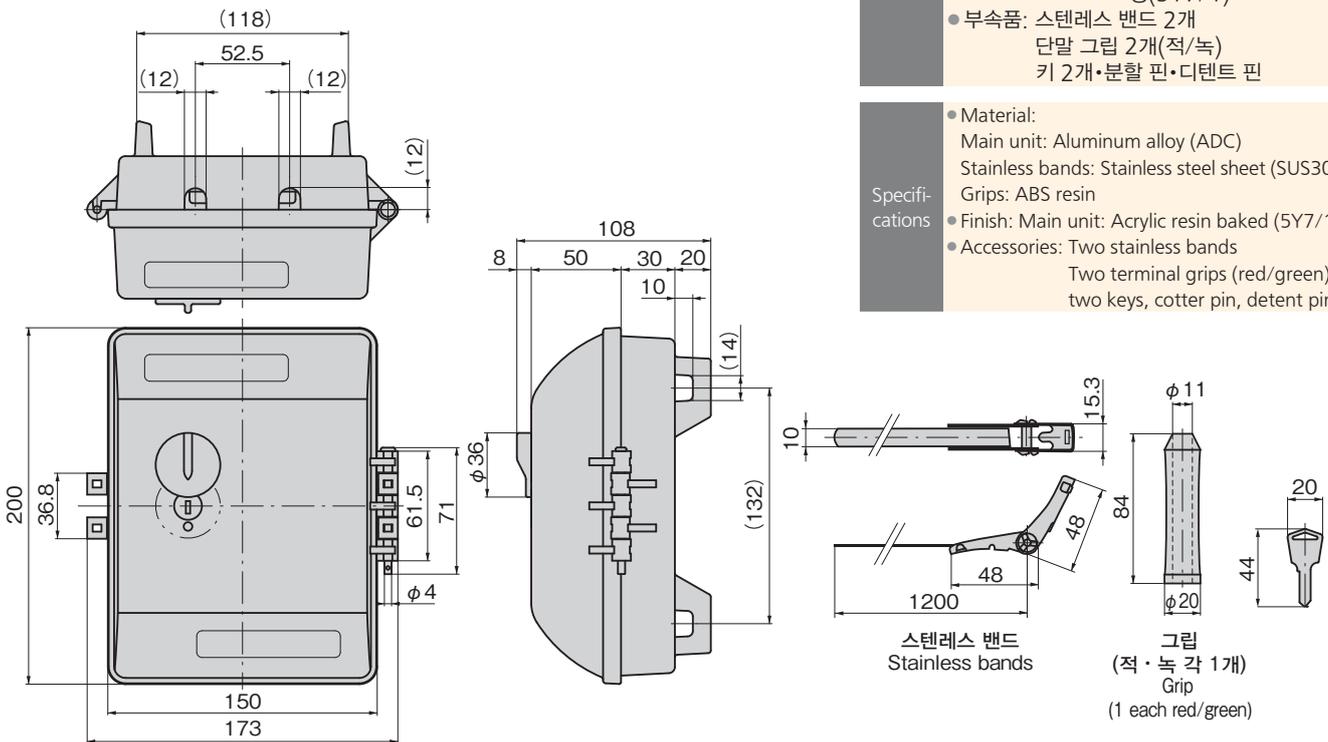

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1-5Y7/1-0200-Ivory		1,200	24482

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

부착 방법 Installation method



스테인레스 밴드를 사용하여 박스를 고정합니다  
Fasten box with stainless bands



기중 개폐기 스위치 단말 로프의 끝을 잘라냅니다  
Cut ends of switch end ropes of open air open/close device



로프 끝에 그립을 넣고 돌기 너트로 박스에 고정합니다  
Place grips on ends of ropes, then fasten to box with knurled nut



그립을 박스에 수납하고 잠그면 완료됩니다  
(약 10분 정도면 완료)  
Store grips in box and lock to complete (complete in about 10 minutes)