

C-178

아연합금제


캠 록 R
CAM LOCKS R

 화스너 · 래치
자물쇠 · 캐치
잠금장치 · 주변기기


C-178

키 No.R0220
Key

특징 Feature

- 유연한 리버시블 구조
- Key is a reversible type.

사양

- 재질: 본체·키/아연합금(ZDC)
(본체/스테인레스 커버 포함)
- 앞면 마무리: 본체/아연 도금 크로메이트 처리(MZZn-C)
키/니켈 도금(MZNi)

- 열쇠가 다른 타입 수: 최대 100가지
- 부속품: 키 2개·스톱퍼
- 제품질량: 70g

용도

- 자동판매기·계측기기·각종 박스

비고

- 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. 문의해 주십시오.
- M19 조임 권장 토크: 6.86N·m
- 자물쇠 내부 부품의 보호를 위해 스톱퍼 부착용 M4 나사는 열쇠를 안쪽까지 삽입하고 열쇠에서 손을 떼고 0.8N·m 이하로 조여 주십시오. 자물쇠가 움직이면 멈출 때까지 돌리십시오.

Specifications

- Material: Main body/Key: Zinc alloy (ZDC)
(Main body: With stainless cover)
- Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
Key: Nickel plating (MZNi)


- No. of max. key differences: 100
- Accessories: Two keys and stopper plate
- Mass: 70g

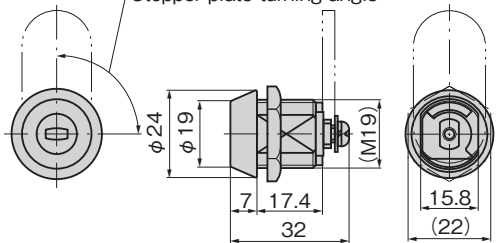

Specific-use

- Vending machines, measuring equipment and various boxes

Remarks

- Recommended M19 tightening torque: 6.86N·m
- To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.8N·m. If lock moves, keep turning until it stops.


 판 두께 t=3.2
Plate thickness

 스톱퍼 회전 각도 90°
Stopper plate turning angle

 패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions


상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
C-178 편발 동변 Key out when locked only, keyed alike	●	1곳 빠짐 One-point key removal	21321
C-178 양발 동변 Key out both locked/unlocked, keyed alike	● ●	2곳 빠짐 Two-point key removal	21357

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록공업용
자물쇠전자파
대책