



C-178-T

키 No.T0230
Key

특징 Feature


- 자물쇠는 방진 셔터가 내장된 리버시를 키입니다.
- 열쇠는 90° 회전으로 잠금 시와 해제 시에 모두 탈착할 수 있습니다. (C-178-T 양쪽 빠짐 동변)
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Turning 90° when either locked or unlocked, the key can be pulled out. (Key out both locked/unlocked, keyed alike)

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC)(스텐레스 커버 포함) 키/황동판(C2801P)
	● 앞면 마무리: 본체/아연 도금 크로메이트 처리(MZn-C) 키/니켈 도금(MBNI)
용도	● 열쇠가 다른 타입 수: 최대 56가지
	● 부속품: 키 2개·스토퍼
비고	● 제품질량: 73.8g
	● 특징차
비고	● 쾌적하게 사용하기 위해 수시로 윤활 스프레이 등을 주입하여 동작 확인해 주십시오.
	● M19 조임 권장 토크: 5N·m
비고	● 자물쇠 내부 부품의 보호를 위해 스토퍼 부착용 M4 나사는 열쇠를 안쪽까지 삽입하고 열쇠에서 손을 떼고 0.75N·m 이하로 조여 주십시오.
	● 자물쇠가 움직이면 멈출 때까지 돌리십시오.




Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) (With stainless cover) Key: Brass plate (C2801P)
	● Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZn-C) Key: Nickel plating (MBNI)
Specific use	● No. of max. key differences: 56
	● Accessories: Two keys and stopper plate
Remarks	● Mass: 73.8g
	● Specially equipped vehicles
Remarks	● For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
	● Recommended M19 tightening torque: 5N·m
Remarks	● To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.75N·m. If lock moves, keep turning until it stops.

상품명 Product No.	RoHS 10	코드 Code
C-178-T 편발 동변 Key out when locked only, keyed alike	▲	24332
C-178-T 양발 동변 Key out both locked/unlocked, keyed alike	▲	22147

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응 가능합니다.

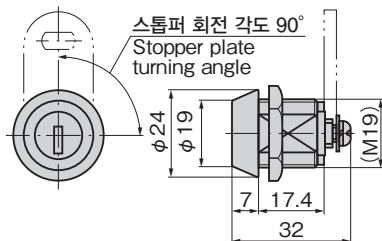

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



판 두께 t=3.2
Plate thickness