


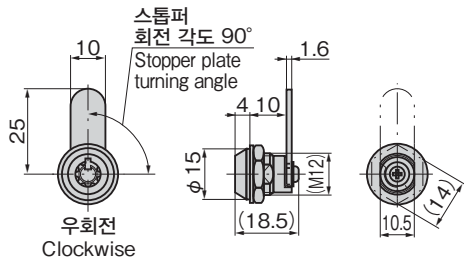




C-88-8B

ਕੀ No.T750
Key



- 다른 곳에서는 볼 없는 초소형 자물쇠입니다. 기능은 기존품과 변함 없습니다.
- 스톱퍼를 세팅한 상태로 부착이 가능합니다.
- 열쇠는 잠금 시에만 빠지기 때문에 잠금 잊음을 예방합니다.
- It's a very small type but its function is same as current locks.
- Can be installed while the stopper plate is set in the main body.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3604BD) 키/냉간 압연 강판(SPCC) 패삭강 강재(SUM) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 키/니켈 도금(MFNI)
용도	● 자동판대기·소형 방법장치·스위치 박스
비고	● 스톱퍼는 중형·형평이 있습니다. (표준품은 중형으로 셋팅되어 있습니다) ● 키 달착은 2곳 빠짐도 제작합니다. ● 키 스위치 S-32와 조합해서 사용할 수 있습니다.

- 4개 핀 타입인 A형과 7개 핀 타입인 B형이 있습니다. 외형 치수는 동일합니다.
- 일부 상품번호가 변경되었습니다.
C-88-9→C-88-8A/C-88-8→C-88-8B
- 동일 열쇠 번호·지정 번호도 제작합니다.
- 자물쇠에 무리한 힘이 가해지면 파손의 원인이 됩니다.
- 잠금/해제 시에는 자물쇠의 구조상 열쇠(키)를 누르면서 돌려 주십시오.
- 스토퍼 캡을 좌회전 사양으로 변경한 경우 작동에 문제가 발생합니다. 좌회전 사양의 경우에는 말씀해 주십시오.

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Cold rolled steel plate (SPCC) Free cutting steel (SUM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MFNi)
Specific-use	● Vending machines, small burglarproof systems and switch boxes
Remarks	● Stopper plate is a vertical or horizontal type. (standard is vertical type and it has already been installed) ● Use the key switch S-32 together. ● The 4-pc pin type A and the 7-pc pin type B are available but external dimensions are same each other. ● Applying excessive stress to lock may cause break. ● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. ● Changing the stopper cam to a counterclockwise-rotating model will result in operating defects. Specify the use of counterclockwise rotation beforehand.

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	열쇠가 다른 타입 수 (최대) No. of max. key difference	코드 Code
C-88-8A 동변 (J85) keyed alike	●	25		20350
C-88-8A 열쇠 다른 key differences	●		500	20351
C-88-8B 동변 (T750) keyed alike	●			20348
C-88-8B 열쇠 다른 key differences	●		17,000	20349

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.