

C-495

황동제



섬턴 록

THUMB TURN LOCKS

키를 사용하지 않고 잠금 가능



Lock without having to use a key



C-495



사용 방법

Application method

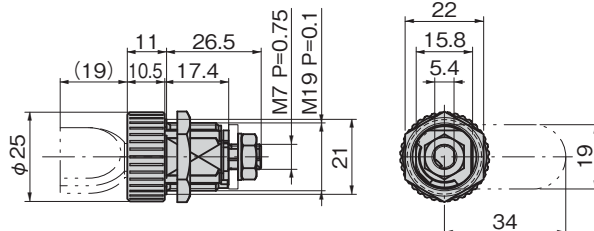키 No.P49L5000
Key잠금 상태 외관
Locked appearance

패널 구멍 치수

Panel drilling dimensions



특징 Feature

- 해제 상태에서 열쇠를 사용하지 않고 잠글 수 있습니다.
- 자물쇠를 잡을 수 있기 때문에 손잡이 대신 사용할 수 있습니다.
- Lock when unlocked without using a key.
- Lock can be gripped with fingers, also serving as a handle.

사양	● 재질: 본체/황동(C3604BD) 셔터 커버/아연합금(ZDC) 키/양은
	● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 셔터 커버/크롬 도금(MZCr)
용도	● 부속품: 키 2개, 스톱퍼
	● 열쇠가 다른 타입 수: 최대 26만 가지
납기	● 택배상자
비고	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
	● 본 제품을 부착할 때는 열쇠를 확실히 삽입한 상태에서 부착하십시오. 너트 조임 토크의 경우 M19 너트는 6.86N·m, M7 너트는 2.94N·m를 권장합니다.



● 고객이 회전 제어 캠을 빼면 작동 불량일 원인이 됩니다. 역회전 사양은 문의해 주십시오.



● 사용 시 스톱퍼에 텐션이 걸리지 않도록 사용하십시오.

● 열쇠는 잠금 위치, 해제 위치에서 탈착 가능합니다(2곳 빠짐). 탈착 위치 이외에서 무리하게 열쇠를 빼지 마십시오.

● 본 제품을 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 자물쇠용 윤활제를 도포해 주십시오.

Specifications

● Material: Main body: Brass (C3604BD)
Shutter cover: Zinc alloy (ZDC)
Key: Nickel silver

● Finish: Body: Chrome plating (MBCr)
Shutter cover: Chrome plating (MZCr)

● Accessories: Two keys, stopper plate

● Max. no. of key differences: 260 thousand

● Delivery boxes

Specific use Remarks

● When installing this product, attach with key inserted firmly. Recommended nut tightening torques: M19 nut to 6.86N·m, M7 nut to 2.94N·m.



● Pulling out the rotation control cam by the customer may affect operation. Contact us for reverse-rotating specifications.



● Use such that tension is not applied to the catch.

● Key can be removed at unlocked and locked positions (2-position removal). Do not pull and remove key forcefully at other positions.

● To prolong the life of the product, apply a regular coating of lock lubricant to the sliding parts.

【잠금 해제 조작 방법】

A의 위치(잠금 위치)에서 열쇠를 꽂고 B 위치(해제 위치)까지 회전시켜 열쇠를 빼면 해제할 수 있습니다.

※A와 B의 위치에서 키를 탈착할 수 있습니다.

[How to Unlock]

Insert key at position A (locked position), turn to position B (unlocked position), and remove key to unlock.

* Key can be removed at positions A and B.

【열쇠를 사용하지 않는 잠금 조작 방법】

B 위치(해제 위치)에서 A 위치까지는 열쇠가 없는 상태에서 정면의 캠(셔터 커버)을 회전시켜 잠글 수 있습니다.

※A 위치에서 자물쇠가 잠깁니다.

[How to Lock without Using Key]

Turn the front cap (shutter cover), without any key, from position B (unlocked position) to position A to lock.

* Locks at position A.

상품번호 Product No.	RoHS 10+	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-495 동본 keyed alike	●	82	24931
C-495 열쇠 다른 key differences	●	82	24892

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너·래치 자물쇠·캐치
잠금장치·주변기기

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록

INDUSTRIAL LOCKS

공업용
자물쇠전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더