

특징 Feature

- 패널 구멍 치수는 각종 코인 록 과 호환성이 있습니다. (φ19.5×16)
 - 스톱퍼가 본체에 붙은 상태에서 부착할 수 있습니다. (판 두께 2.5mm까지)
 - 콤팩트 타입의 경량 핸들입니다.
 - 본체 뒷면의 스톱퍼와 회전 캠의 내장 방향에 따라 좌우 교체가 가능합니다.
- The panel perforation dimensions are compatible with all types of coin lock (φ19.5 X 16)
 - May be fitted with the catch attached to the unit (up to a thickness of 2.5mm)
 - Compact and light weight.
 - Can be adjusted for either left-or right-hand use by adjusting the direction in which the stopper plate and the rotary cam on the rear of the unit are arranged.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 아크릴계 수지 열처리 도장

- 최대 적용 판 두께: 5mm
 - 열쇠 번호: TAK60
 - 부속품: 키 2개
- 용도** ● 점검구·소형 도어
- 납기** ● 표준품...납기는 문의해 주십시오
- 비고** ● 열쇠가 다른 타입, 키 No.0200도 제작합니다. 문의해 주십시오.
- M19 조임 권장 토크: 5N·m
- 열쇠가 있는 타입은 2곳 빼지 타입입니다.

- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Acrylic resin baked
 - Max. panel thickness: 5mm
 - Key No.: TAK60
 - Accessories: Two keys
- Specific use** ● Inspection entrance and small doors
- Remarks**
- Recommended M19 tightening torque: 5N·m
 - With-lock type features 2-point key removal.


C-319-A-1-TAK60



C-319-A-2



키 No.TAK60
Key

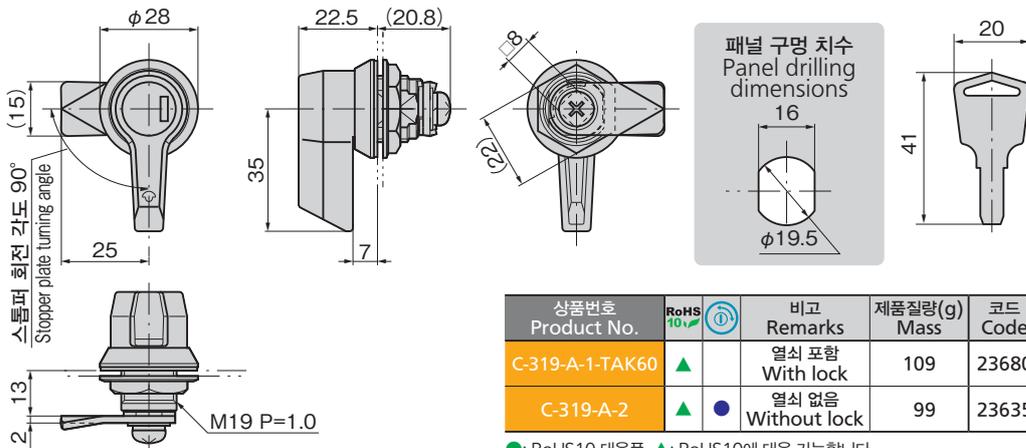

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-319-A-1-TAK60	▲	열쇠 포함 With lock	109	23680
C-319-A-2	▲	열쇠 없음 Without lock	99	23635

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.