




C-286-1



C-286-2

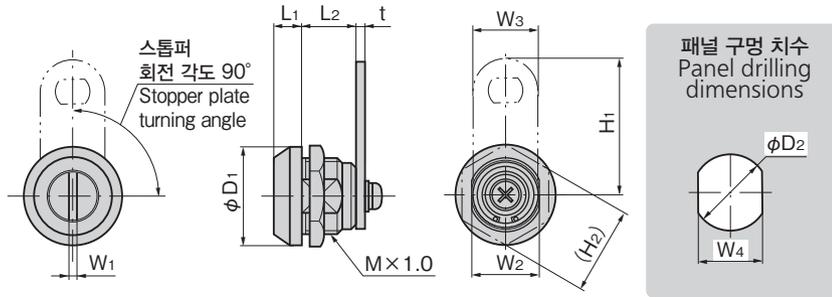

특징 Feature

- 마이너스 드라이버 등으로 간단히 개폐 조작을 할 수 있습니다.
- 잠금/해제 시에 잠금 기능이 움직여 스톱퍼가 움직이는 것을 방지합니다. 잠금/해제는 중앙부를 누르면서 움직여 주십시오.
- 스톱퍼를 세팅한 상태로 부착이 가능합니다.
- Can be locked/unlocked easily with a screwdriver etc.
- Lock works when locked/unlocked to prevent stopper plate from moving. Press the center before locked/unlocked.
- Installation is possible while holding the stopper plate in place.

사양	● 재질: 아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
용도	● 진동기기·차량·공작기계·소형 점검구·분전반
비고	● M19 조임 권장 토크: 6.86N·m ● M12 조임 권장 토크: 4N·m
Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific-use	● Vibration equipment, vehicles, machine tools, small inspection entrance and distribution boards
Remarks	● Recommended M19 tightening torque: 6.86N·m ● Recommended M12 tightening torque: 4N·m

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W2	W3	W4	H1	(H2)	t	φD1	φD2	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-286-1	●	7	13.5	1.6	17	16	17.2	34	22	2.3	25	19.5	M19	53	21857
C-286-2	●	4	10.3	1.2	10.8	10	11	25	17	1.6	15	12.4	M12	17	22168

● : RoHS10 대응품 ▲ : RoHS10에 대응 가능합니다.