


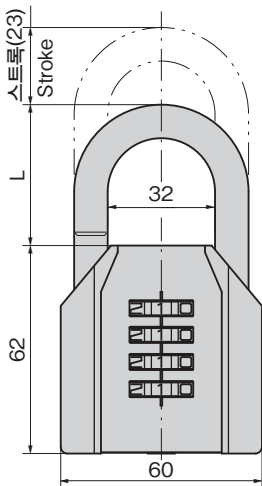



임의의 비밀번호로 해제



C-1556-60

체인지 키 C-1556-K(별매)
Change key (Sold separately)체인지 키(별매)
Change key (Sold separately)체인지 키 구멍
Hole for change key사용 예
Example of application전용 고무 캡
C-1556-RC
(별매)Special rubber cap
(sold separately)

특징 Feature

- 4개의 다이얼 번호에 설정된 비밀번호를 맞추면 해제할 수 있습니다.
- 임의의 비밀번호로 설정할 수 있습니다.
- 비밀번호의 설정 수는 10,000가지입니다.
- 비밀번호는 전용 체인지 키(C-1556-K)로 변경하기 때문에 통상의 조작 시 실수로 번호가 바뀌는 경우는 없습니다.
- 전용 고무 캡도 있습니다. 다이얼부에 이물질이 들어가는 것을 방지합니다.
- Can be unlocked by matching the 4 dial numbers to the preset PIN.
- Any PIN can be set.
- 10,000 PIN combinations available.
- Special change key (C-1556-K) for PIN changes prevents accidental PIN change during normal usage.
- Special rubber cap also available. Prevents foreign matter from entering dial.

사양

[C-1556-60・C-1556-60-L 자물쇠 본체]

- 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304)
자물쇠 고리/스텐레스 강봉(SUS304)
내부 샤프트/스텐레스 강봉(SUS303)
- 표면 마무리: 본체/헤어 라인 마무리
자물쇠 고리/버린 연마

[C-1556-K 체인지 키]

- 재질: 패삭 황동봉(C3604BD)
- 표면 마무리: 니켈 도금(MBNi)

[C-1556-RC 고무 캡]

- 재질: 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)

용도

- 펜스, 문짝, 점검구

비고

- 출하 시에는 '0000' 으로 설정되어 있습니다.
- 빠짐 방지 링도 제작합니다. 체인 와이어 빠짐 방지로 사용하십시오.

Specifications

[C-1556-60/C-1556-60-L Padlock]

- Material: Body: Cast stainless steel (SUS304)
Shackle: Stainless steel bar (SUS304)
Inner shaft: Stainless steel bar (SUS303)
- Finish: Body: Hairline finish
Shackle: Barrel polishing

[C-1556-K Change Key]

- Material: Free cutting brass bar (C3604BD)
- Finish: Nickel plating (MBNi)

[C-1556-RC Rubber Cap]

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)

Specific use

- Fences, gates, inspection doors

Remarks

- Combination set to "0000" when shipped.
- Retainer ring can also be made. Use to secure chain wire.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1556-60		42	491	24237
C-1556-60-L		70	525	24377
C-1556-60-RC	●	12		24327
C-1556-K	●	13		24275

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.