

C-300-CR

고무제

스펀지 패킹
SPONGE GASKETS

특징 Feature

- 밀착에 의한 블로킹 현상이 일어나기 어려운 제품입니다.
- 단열성, 내후성, 방수성이 우수합니다.
- 스펀지는 난연성 UL94 HF1 적합 제품입니다.
- 독립 기포 구조로 흡수성이 매우 낮은 제품입니다.
- 양면 테이프 포함

- Product reduces occurrence of blocking due to airtightness.
- Heat insulated, weather-resistant, and water resistant.
- The sponge is a flame-retardant product compliant with UL94 HF1.
- Product has closed cell structure with extremely low absorption.
- With double-sided tape

사양

- 재질: 클로로프렌(CR)
- 사용 주위 온도: -20 ~ +80℃
- 표준색: 블랙
- 1개: 1m

용도

- 배분전반·공작기계

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifi-
cations

- Material: Chloroprene rubber (CR)
- Ambient temperature: -20℃ to +80℃
- Standard color: Black
- One piece: 1m


Specific use

- Distribution panels, machine tools

C-300-CR-2-10

C-300-CR-3-15

C-300-CR-5-20

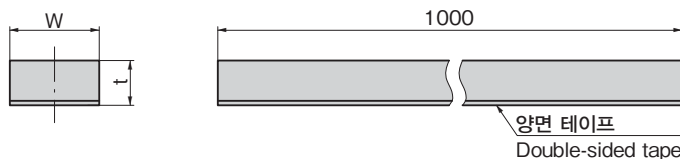

상품명 Product No.	RoHS 10	t	W	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-300-CR-2-10	●	2	10	7	24405
C-300-CR-2-15	●	2	15	9	24406
C-300-CR-2-20	●	2	20	12	24407
C-300-CR-3-10	●	3	10	8	24408
C-300-CR-3-15	●	3	15	12	24409
C-300-CR-3-20	●	3	20	15	24410
C-300-CR-3-25	●	3	25	19	24411
C-300-CR-3-30	●	3	30	22	24412
C-300-CR-3-40	●	3	40	30	24413
C-300-CR-4-20	●	4	20	19	24414
C-300-CR-4-30	●	4	30	28	24415
C-300-CR-4-40	●	4	40	37	24416
C-300-CR-5-10	●	5	10	12	24417
C-300-CR-5-15	●	5	15	18	24418
C-300-CR-5-20	●	5	20	23	24419
C-300-CR-5-25	●	5	25	29	24420
C-300-CR-5-30	●	5	30	34	24421
C-300-CR-5-35	●	5	35	40	24422
C-300-CR-5-40	●	5	40	46	24423
C-300-CR-5-50	●	5	50	57	24424

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

성능표

Performance table

항목 Item	시험 결과 Result	방법/조건 Method/Condition
외관 밀도(g/cm³) Nominal density	0.19±0.03	JIS K 6767
경도 <스펀지 경도>(도) Hardness (sponge hardness)	25±5	Asker-C
인장 강도(MPa) Tensile strength	0.49≤	JIS K 6767
신장(%) Elongation	150≤	JIS K 6767
압축 영구 변형율(%) Compression set examination	30≥	ASTM D 1056
내열 수축률(%) Heat resistance expansion/contraction	1.5≥	70℃×4hr
흡수율(%) Absorption	5≥	ASTM D 1056
25% 압축 하중(kPa=kN/m²) Compression load	61.9 ~ 93.2	ASTM D 1056