




부착 작업의 수고를 경감

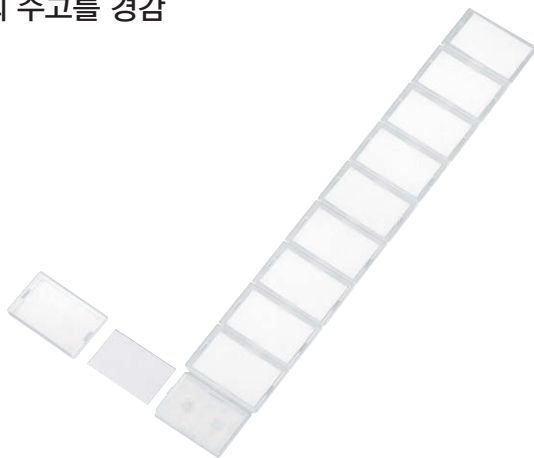


C-26-P-10

특징 Feature


- UL94 V-0 상당의 난연성 수지를 사용하고 있습니다. (C-26-P-UL)
- 25mm 간격으로 있는 브레이커에 대해 한 번에 여러 개를 간단히 부착할 수 있습니다. (C-26-P-10·20-UL)
- 필요한 수량을 커터 등으로 간단히 자를 수 있습니다. (C-26-P-10·20-UL)
- 강력 양면 테이프 포함.
- Uses non-combustible resin equivalent to UL94 V-0. (C-26-P-UL)
- Cards can easily be attached simultaneously to a series of multiple breakers arranged at 25mm intervals. (C-26-P-10·20-UL)
- The required number of cards can be cut away easily using a modeling knife. (C-26-P-10·20-UL)
- Backed with strong double-sided tape.

사양	● 재질: C-26-P-UL/ 베이스: 폴리프로필렌(PP) 커버: 폴리카보네이트(PC) C-26-P: 폴리프로필렌(PP)
용도	● 배전반·분전반
Speci- fications	● Material: C-26-P-UL: Base/Polypropylene (PP) Cover/Polycarbonate (PC) C-26-P: Polypropylene (PP)
Specific use	● Switchboards, power distribution boards

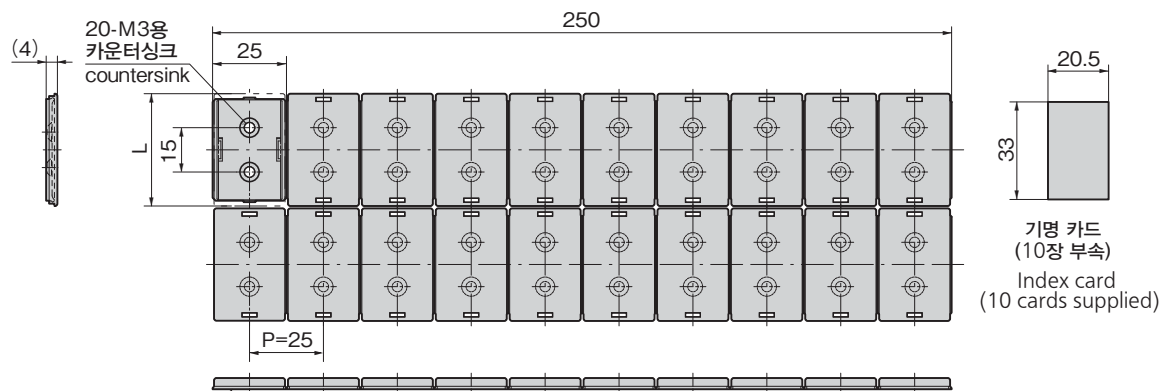

뒷면 테이프 포함
Backed with
double-sided tape

※본 그림은 C-26-P-20-UL을 나타냅니다.
※This drawing is based on C-26-P-20-UL.

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	비고 Remarks	RoHS 10	L	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-26-P-1-UL	1개 Piece	●	39	3	24235
C-26-P-20-UL	20개 1세트 20 pieces 1 unit	●	39	60	24234
C-26-P-1	1개 Piece	●	38	3	24002
C-26-P-10	10개 1세트 10 pieces 1 unit	●	38	30	23991

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.