



고무다리

C-30-SK

고무제



난연성 고무다리(스텐레스 와셔 포함)


FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER



C-30-SK-259-EP-UL



C-30-SK-2519-EP-UL

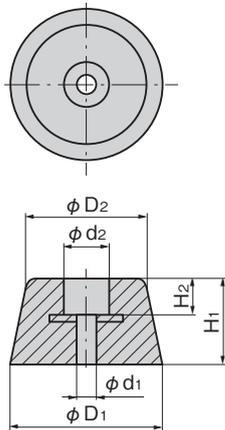

특징 Feature

- 난연재(UL94 V-0 적합)를 사용.
- 다양한 종류 중에서 용도에 따라 선택할 수 있습니다.
- 비이행성 고무(오염 시험 JIS K6267 이상 없음)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 본체/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 와셔/스텐레스 강판(SUS430) • 경도: 70° ±5° • 사용 주위 온도: 70°C 이하 • 표준색: 블랙
용도	• 각종 기기의 다리
비고	• C-30-SK-95는 와셔가 없습니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Main body: Ethylene propylene rubber (EPDM) Washer: Stainless steel plate (SUS430) • Hardness: 70° ±5° • Ambient temperature: or less 70°C • Standard color: Black
----------------	---

Specific use	• For various equipment
Remarks	• C-30-SK-95 is without washer.

상품번호 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd ₁	φd ₂	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-30-SK-95-EP-UL	●	5	3	9	7	2	4	0.3	835435
C-30-SK-136-EP-UL	●	5	2	13	13	3	6	1	835438
C-30-SK-156-EP-UL	●	6	3	15	15	3	7	1.6	835441
C-30-SK-1910-EP-UL	●	10	5	19	19	3	7	4.3	835444
C-30-SK-1912-EP-UL	●	12	7	19	19	4	9	4.8	835447
C-30-SK-209-EP-UL	●	9	5	20	16	3	7	3.6	835453
C-30-SK-2010-EP-UL	●	10	4	20	16	3	8	3.8	835450
C-30-SK-259-EP-UL	●	9	5	25	19	5	10	5.5	835459
C-30-SK-2519-EP-UL	●	14	9	25	11	5	11	7.9	835456

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너·래치 자물쇠·캐치 잠금장치·주변기기

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

캐치