

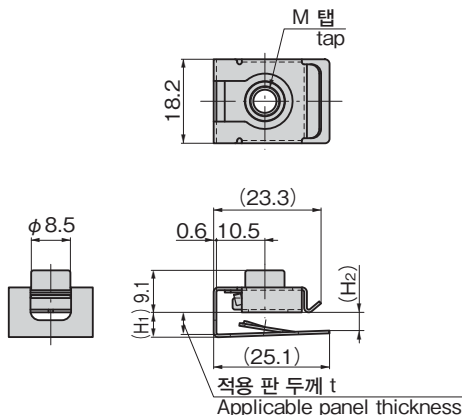

부착 간단 후크 타입



C-176-B-M6



C-176-B2-M6

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

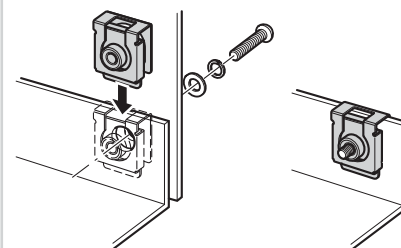
- 후크 타입으로 부착이 간단. 끼우기만 하면 고정할 수 있습니다.
- 둥근 구멍을 뚫기만 하면 되는 간단 시공. 암나사 탭 가공이 없어 작업 시간이 단축됩니다.
- 너트는 전체 둘레 1.5mm의 범위에서 가동하기 때문에 미세 조정이 가능합니다.
- Hook type for easy installation. Simply push in to secure.
- Simply drill a round hole to use. Shortens installation time as there is no longer any need to tap a female screw thread.
- Nut works within a 1.5mm range in any direction, allowing for fine adjustments.

사양

- 재질: 본체/스텐레스 강판
너트/아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 본체/배럴 연마
너트/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

Specifications

- Material: Body: Stainless steel plate
Nut: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Body: Barrel polishing
Nut: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	RoHS 10	M	적용 판 두께 t Applicable panel thickness	(H ₁)	(H ₂)	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-176-B-M4	●	M4	3.0~4.0	5.4	3.9	9.5	24372
C-176-B-M5	●	M5				9.5	24373
C-176-B-M6	●	M6				9	24374
C-176-B2-M4	●	M4	1.5~2.5	3.3	1.8	9	24478
C-176-B2-M5	●	M5				9	24479
C-176-B2-M6	●	M6				8.5	24480

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.