

C-209SF-M


철제

화스너·래치 자물쇠·캐치
잠금장치·주변기기

0.1mm의 얇은 판도 딱 맞게 조여집니다.




C-209SF-M5X16



도장 범위
Coating range
일부 평와셔,
S.W.에도
도장되어 있습니다.
Plain washer,
spring washer
partially coated



C-209SF-M8X16

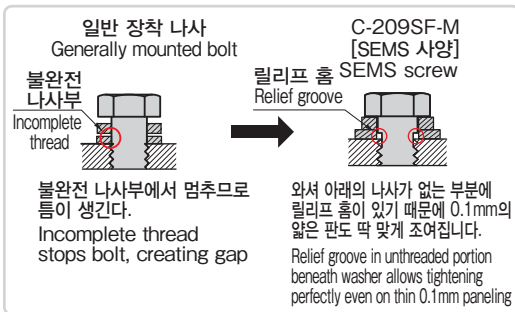

C-209SF-M10X21



철제 그린 볼트(SEMS 사양)

IRON GREEN BOLT(SEMS SCREW)

특징 Feature

- SEMS 사양이므로 부착 작업성이 향상됩니다.
- 상품 부착 시에는 스패너 또는 십자·일자 드라이버로 모두 부착 가능합니다.
- 암나사 측에 스폿 페이싱 가공 없이 끝까지 볼트를 조일 수 있습니다.
- 황동제 그린 볼트의 지정이 있는 경우는 C-209-M, C-209CS-M을 사용하십시오.
- SEMS specification, for improved installation.
- Can be installed with either a wrench or with a flat-blade or Phillips screwdriver.
- Can be tightened all the way without a counterbore in the screw hole.
- If brass green bolts are required, use C-209-M and C-209CS-M.

사양

- 재질: 냉간 압조용 탄소강선(SWCH)
- 표면 마무리:
나사·와셔/
아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
두부/아크릴계 수지 열처리 도장(그린)

용도

- 배분전반·큐비클·접지 단자를 갖는 기기

Speci-
fications

- Material: Carbon steel wire rods for cold heading and cold forging (SWCH)
- Finish: Bolts/washers: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Head: Acrylic resin baked (green)

Specific-
use

- Power/distribution panels, cubicles,
equipment having earth terminals

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W	ϕD	S	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-209SF-M5×12	●	12							3.32	24527
C-209SF-M5×16	●	16	3.5	4.3	1.3	12	8	M5	3.8	24528
C-209SF-M6×12	●	12							5.41	24529
C-209SF-M6×16	●	16	4	5.2	1.5	13	10	M6	6.07	24530
C-209SF-M8×16	●	16							13.31	24531
C-209SF-M8×21	●	21	5.5	7.2	1.7	18	13	M8	14.80	24648
C-209SF-M10×16	●	16							24.67	24532
C-209SF-M10×21	●	21	7	9	1.8	22	17	M10	26.65	24533

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록공업용
자물쇠전자파
대책

패킹