




FC-802-2-1

특징 Feature

- 내부 안전 압봉의 부착에 의해서 내부에서 도어를 열 수 있습니다.
- Door can be opened from inside.

사양	● 재질: 압봉/스텐레스 강봉(SUS304) 헤드/황동 주물(YBsC) 플랜지/황동 주물(YBsC)
용도	● 워크인형의 냉동 냉장고 등의 내부 측에 부착하여 외부에서 잠금 경우에 사용 ● FA-802 전용(FC-802-2-1은 FA-806, FC-802-2-2는 FA-806-2로도 사용 가능)
비고	● 손잡이 대신 사용하면 고장의 원인이 됩니다. ● 파손이나 고장난 경우에는 신속하게 교환해 주십시오. ● 반드시 시업 점검을 실시하여 확실하게 작동하는지 확인하십시오.

Specifications	● Material: Push-rod: Stainless steel bar (SUS304) Head: Brass casting (YBsC) Flange: Brass casting (YBsC) ● Finish: Head and flange: Chrome plating (MBCr)
Specific-use	● Walk-in type freezers ● FA-802 exclusive.(FA-806 can be used for FC-802-2-1, and FA-806-2 for FC-802-2-2)
Remarks	● Using as a pull may cause trouble. ● Replace immediately when break or trouble occurs. ● Be sure to perform inspection at onset of work to check proper operation.

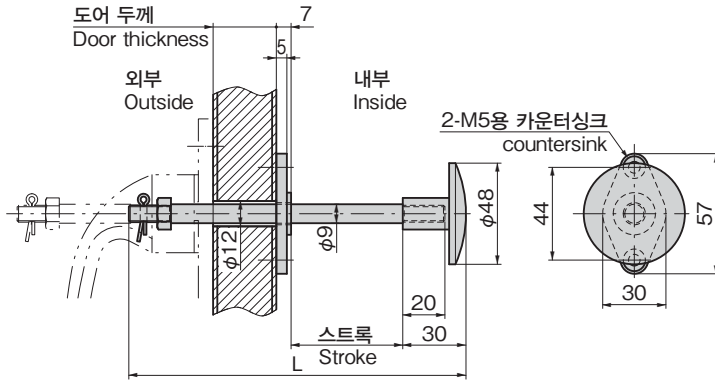

내부 안전 압봉 설정

도어 판넬 두께+130mm=L

(예) 도어 판넬 두께 50mm인 경우

50+130=180mm

아래 표에 따라 L=190mm의 압봉을 선정한다.

Setting inside safety push-rod

Door panel thickness + 130mm = L

Example: When door panel thickness is 50mm,


50 + 130 = 180mm

Select the push-rod (L = 190mm) from table below.

상품번호 Product No.	RoHS 10+	L	제품질량(g) Mass	코드 Code
FC-802-2-1		290	270	62089
FC-802-2-2		260	260	62090
FC-802-2-3		240	250	62091
FC-802-2-4		210	230	62092
FC-802-2-5		190	220	62093
FC-802-2-6		160	210	62094

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

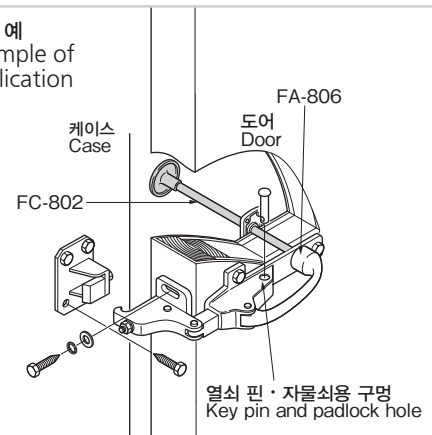FA-802
204페이지
See page 204사용 예
Example of application

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록컨트롤
센터파이프
관련 쇠장구그레이팅
록공업용
자물쇠전자파
대책

패킹

창틀 ·
카드 홀더고무 다리
그로메트
(Grommet)주변기기
(C)충전기용
쇠장식FREEZER FITTINGS
프리저
쇠장식래싱
시스템