

LE-151R-F

아연합금제



특징 Feature

- 래치식 평면 핸들 A-151R-F-1-1을 액추에이터 LE-150(1430페이지)으로 잠금/해제를 합니다.
- 전기자물쇠 시스템 LE-840(1398페이지)과 조합하여 사용하십시오.
- 통전되지 않아도 비상 시에는 열쇠로 잠금/해제가 가능합니다.
- Lock and unlock Latch Type Flush Handle A-151R-F-1-1 with Actuator LE-150 (page 1430).
- Use in combination with Electric Lock System LE-840 (page 1398).
- Even if left unenergized, can be secured or unsecured by the lock in an emergency. Locking/unlocking by a key can be done.




LE-151R-F-1-12V

※




열쇠 다름
Key differences

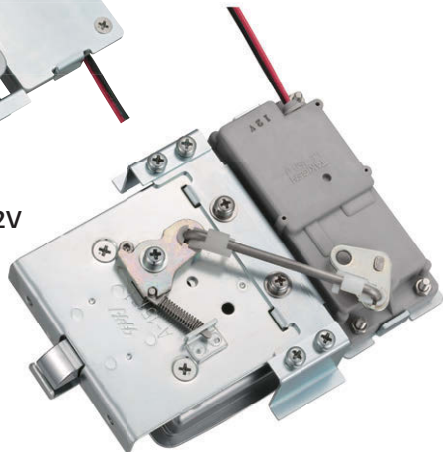


LE-151R-F-1
뒷면(Rear)


※캐치는 제작합니다. 문의해 주십시오.
※Catch can also be made. Contact us for details.

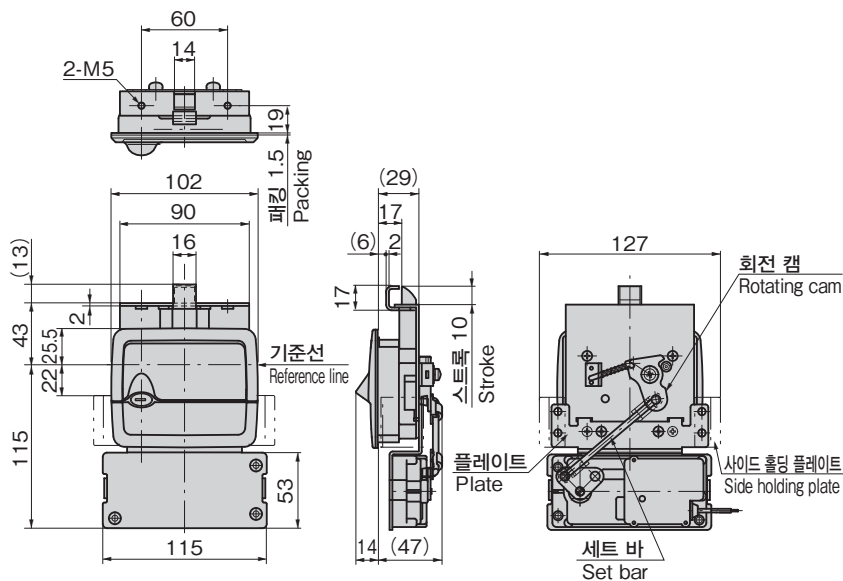


패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



[사이드 홀딩 플레이트]
Side holding plate



부착 방법 Installation method

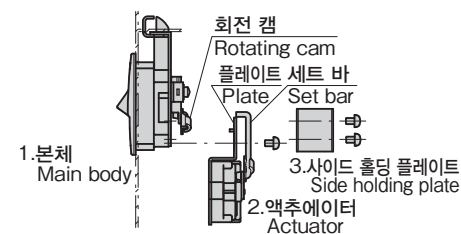

1. 구멍이 뚫린 패널에 본체를 세팅합니다.
2. 액추에이터를 장착한 플레이트를 세팅하고 부속된 나사로 고정합니다.
3. 부속된 나사를 사용하여 사이드 홀딩 플레이트로 본체를 고정합니다.
4. 액추에이터의 세트 바를 본체의 회전 캠에 접속하여 작동을 확인합니다.

1. Place main body in drilled panel.
2. Install plate mounted with the actuator using the included screw.
3. Use included screws to fasten main body with side holding plate.
4. Connect set bar on actuator to rotating cam on main body, and check operation.

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-151R-F-1-12V		1,030	50358
LE-151R-F-1-24V		1,030	50359

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.