LE-133
플라스틱제

RoHS 10 방수

방수 스위치 부착 마그넷 캐치
MAGNETIC CATCH WITH WATERPROOF SWITCH

LE-133-1

스위치 회로
Switch circuit



특징 Feature

- 방수 스위치를 사용하고 있습니다. (IP67)
- 도어 캐치와 전원 스위치의 기능을 모두 가지고 있습니다.
- 도어의 개폐를 감지합니다.

- Equipped with a waterproof switch. (IP67)
- Serves both as a door catch and a power switch.
- Detects the opening and closing of a door.

사양
- 재질: 본체/폴리아세탈(POM)
  캐치/스텐레스 강판(SUS430)
- 표준색: 블랙

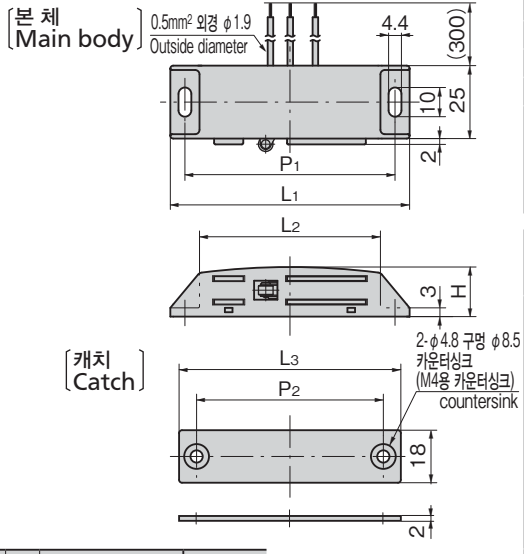

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	H	P1	P2	흡착력 N Magnetic power	코드 Code
LE-133-1	●	82	62	76	17	72	64	29N	50266
LE-133-2	●	62	42	64	16	52	52	19N	50269

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

스위치부 특성	● 방수성: IP67 ● 정격: AC250V•DC30V 2A(저항 부하) DC125V 0.4A(저항 부하) ● 접촉 저항: 100mΩ 이하 ● 절연 저항: 100MΩ 이상(DC500V) ● 최소 적용 부하: DC15V 100mA(참고치) ● 내전압: 비연속 단자 사이 AC1,000V/1분간 각 단자와 충전 금속부 사이 AC1,500V/1분간 각 단자와 접지 사이 AC1,500V/1분간 ● 접점 수명: 5만회 이상 ● 사용 온도: -40 ~ +85℃
마그넷	● 이방성 자석
용도	● 전기기기를 내장한 캐비닛
납기	● 표준품•••납기는 문의해 주십시오
비고 ⚠	● 본체와 캐치는 반드시 평행이 되도록 부착하십시오. ● 방수 성능의 보호 등급•시험 조건에 대해서는 27페이지를 참조하십시오.

Specifications	● Material: Body: Polyacetal (POM) Catch: Stainless steel plate (SUS430) ● Standard color: Black
Switch characteristic	● Waterproofing: IP67 ● Rating: AC250V and DC30V, 2A (resistance load) DC125V, 0.4A (resistance load) ● Contact resistance: 100mΩ or less ● Min. applicable load: DC15V 100mA (reference value) ● Insulation resistance: 100MΩ or greater (500VDC) ● Withstand voltage: AC1,000V between noncontinuous terminals: one min. AC1,500V between each terminal and a charged metal part: one min. AC1,500V between each terminal and the ground: one min. ● Contact life: Not less than 50,000 times ● Working temperature: -40℃ to +85℃
Magnet	● Anisotropic magnet
Specific use	● A cabinet containing electric equipment
Remarks ⚠	● Install the body and the backing plate on a parallel with each other. ● For waterproof efficiency and level of protection / test conditions, please see page 27.