



LE-131

플라스틱제

도어를 열기만 하면 스위치를 ON/OFF할 수 있습니다.
Switch can be turned ON/OFF just by opening door.

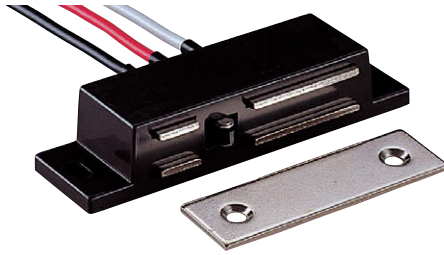


LE-131-1





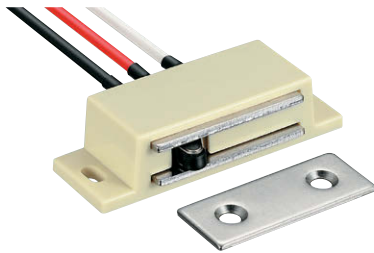


LE-131-2

[LE-131-1]

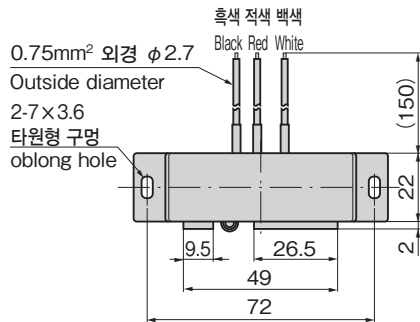

[LE-131-2]

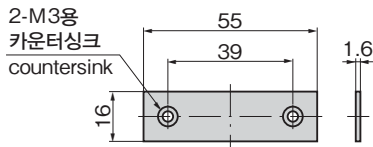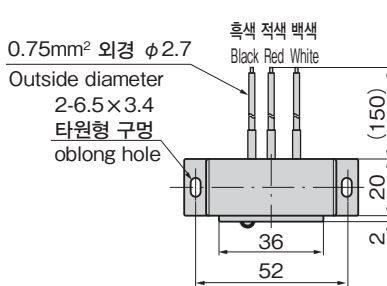

상품번호 Product No.	RoHS 10	흡착력 Magnetic power	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-131-1	▲	29N	62	50128
LE-131-2	●	19N	40	50129

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

스위치 부착 마그넷 캐치

MICRO SWITCHES WITH MAGNETIC CATCHES

특징 Feature


- 도어 캐치와 전원 스위치의 기능을 모두 가지고 있습니다.
- 도어의 개폐를 감지합니다.
- Door holding and power switch function.
- To sense door opening/closing.

사양	● 재질: ABS 수지 ● 표준색: LE-131-1/브라운 LE-131-2/화이트
용도	● 전기기기를 내장한 캐비닛 ● 절연 저항: 100MΩ 이상 ● 접점 용량: AC250V 3A DC125V 0.4A(저항 부하)
스위치부 특성	● 최소 적용 부하: DC15V 100mA(참고치) ● 전기적 수명: 5만회 이상 ● 기계적 수명: 50만회 이상 ● 사용 조건: -25 ~ +85℃(동결하지 않을 것· 습도 85%RH 이하)
마그넷	● 이방성 자석
비고	● 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어 서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사 용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의 사항에도 기재되어 있습니다.)

Specifi- cations	● Material: ABS resin ● Standard color: LE-131-1: Brown LE-131-2: White
Specific use	● Cabinets for electrical equipment ● Insulation resistance: 100MΩ or more ● Contact capacity: AC250V 3A DC125V 0.4A (resistance load)
Switch character- istic	● Min. applicable load: DC15V 100mA (reference value) ● Electrical life: 50,000 times or more ● Mechanical life: 500,000 times or more ● Conditions of use: -25℃ to +85℃ (non- condensing, humidity: 85%RH or less)
Magnet	● Anisotropic magnet
Remarks	● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)


스위치 회로 Switch circuit

LE-131-1



캐치 미흡착 시(도어 개방 시)
Catch not in contact
with catch (door open)

LE-131-2



캐치 미흡착 시(도어 개방 시)
Catch not in contact
with catch (door open)