

전기 자물쇠 시스템


LE-126

플라스틱제




LE-126


[케이스 측
Case side]

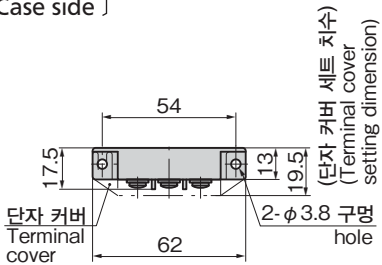

[단자 커버
Terminal cover]



[도어 측
Door side]



유효 검출거리: 10mm 이내
※스위치 사이에 플레이트 등을 설치하면
검출거리가 저하합니다. 또한 철문에 사용한
경우에도 검출거리가 저하합니다.

Useful detection distance: 10mm or less
※If a plate or other device is installed
between switches, detection
distance will be shortened, and it's
same (detection distance shorter)
when iron door is used.

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-126	●	50	50110

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



도어 리미트 스위치 LIMIT SWITCHES

특징 Feature

- 마그네틱에 의해 메커니컬 스위치를 ON/OFF합니다.
- 근접 시 COM-NO: ON COM-NC: OFF
- Mechanical switch ON / OFF
- When adjacent COM-NO:ON COM-NC:OFF

사양	● 재질: ABS 수지 ● 표준색: 회색
스위치부 특성	● 정격: 최대 사용 전압 DC200V - 최대 사용 전류 0.5A - 최대 사용 전력 50W (AC 사용 불가) ● 전선 회로: 1C ● 접촉 저항: 100mΩ 이하(초기치) ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz 1분간) 단자-케이스 사이 AC1000V ● 내구성: 5만회 이상 ● 사용 주위 온도: -20 ~ +60℃(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 35~85%RH 이하(결로가 없을 것)
용도	● 도어의 개폐 감지
비고	● 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어 서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사 용하지 마십시오.

Specifications	● Material: ABS resin ● Standard color: Gray ● Rated: Max. operating voltage DC200V - Max. operating current 0.5A - Max. operating power 50W (AC can not be use)
Switch character- istic	● Contact circuit: 1C ● Contact resistance: 100m Ω or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute). Between terminal and case: AC1000V ● Durability: Mechanical : 50,000 time or more ● Ambient temperature: -20℃ to +60℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 35% to 85%RH or less (non-condensing)
Specific use	● To sense door opening / closing
Remarks	● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided.