

# LE-127

플라스틱제

전기자물쇠 시스템

## 도어 커넥터 DOOR CONNECTORS

인  
터  
넷

ELECTRIC LOCKS




전기 자물쇠  
시스템

슬레노이드  
록

메커니컬  
록



LE-127

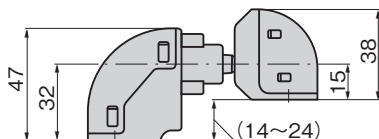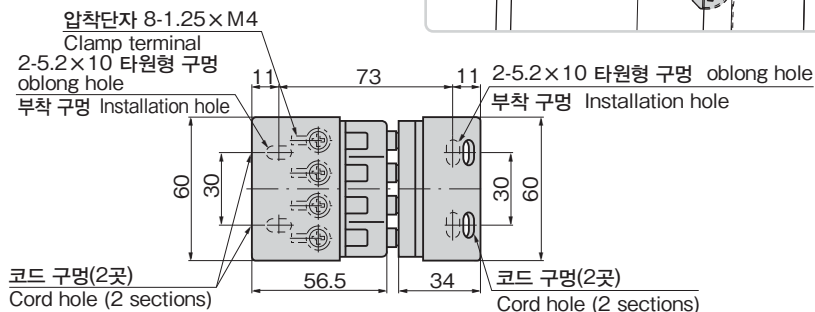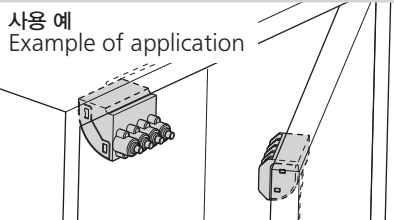

### 특징 Feature

- 도어를 닫을 때만 통전되므로 도어 개방 시에 코드 등이 방해되지 않습니다.
- 배선이 간단하게 됩니다.
- Current flows only when the door is closed, so that the cord will not become obstructive to opening the door.
- Wiring can be easily performed.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재질: 폴리카보네이트(PC)</li> <li>● 접점: 은 도금</li> <li>● 압착 단자: 1.25S 부착</li> <li>● 접점 용량: DC24V 5A 이하</li> <li>● 접촉 저항: 30mΩ 이하</li> <li>● 내전압: AC1500V/1분간</li> </ul>
용도	● 특장차·배형 차 등의 도어~프레임 사이의 통전
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 접점은 독립된 4접점으로 은 도금입니다.</li> <li>● 본 제품은 커넥터이므로 통전 중의 개폐 조작은 하지 마십시오.</li> <li>● 본 제품은 방수 기능을 갖고 있지 않습니다.</li> <li>● 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사용하시지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의 사항에도 기재가 있습니다.)</li> </ul>

Speci- fications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Polycarbonate (PC)</li> <li>● Contact: Silver plating</li> <li>● Clamp terminal: With 1.25S</li> <li>● Contact capacity: DC24V 5A or less</li> <li>● Contact resistance: 30mΩ or less</li> <li>● Withstand voltage: AC1500V/one minute</li> </ul>
Specifi- use	● For current carrying between the frames and the door of special equipped vehicles and vans.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The connector has the 4 independent contact points which are plated with silver.</li> <li>● This item is a connector: avoid opening or closing the door while the power is flowing.</li> <li>● This item is not water-resistant.</li> <li>● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)</li> </ul>

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-127		170	50127

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.