

LE-874

플라스틱제



스위치 부착 스트라이커 STRIKERS WITH SWITCHES

특징 Feature

- 잠금 시에 전기 신호를 얻을 수 있습니다.
- 화장실 등의 실내등 스위치에 최적입니다.
- When locked the electric signal can be gained.
- Suitable for the lamp switch of the rest room.

사양	● 재질: 플레이트/스텐레스 강판(SUS304) 케이스/AAS 수지
용도	● 버스·항공기 등의 화장실
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 레버토리 록(C-874)과 조합하여 사용하십시오.
스위치부 특성	● 정격...AC250V2A(저항 부하) ● 접점 구성...1c (COM...흑 NC...적 NO...백) ● 보호 구조...IP67(방침형) ● 전기적 수명...5만회 이상(정격 부하) ● 사용 주위 온도...-40 ~ +85°C ● 사용 주위 습도...95%RH 이하

Specifi- cations	● Material: Plate: Stainless steel (SUS304) Case: AAS resin
Specific use	● The rest room of buses and airplanes.
Remarks	● Use in combination with the lavatory lock (C-874) is recommended. ● Rating: AC250V 2A (resistance load) ● Contact configuration: 1c (COM: Black, NC: Red, NO: White) ● Protective structure: IP67 (The damp proof type)
Switch characte- ristic	● Electric life: 50,000 times or more (rated load) ● Ambient temperature: -40°C to +85°C ● Operating humidity range: 95% RH or less




LE-874


상품번호 Product No.	RoHS 10+	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-874	●	90	50140

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


[LE-874]

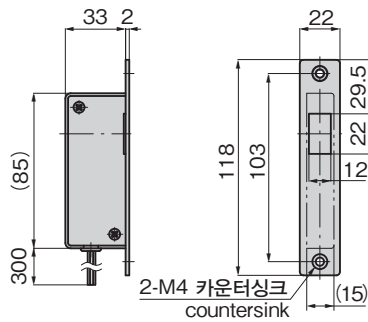



패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions




[C-874]

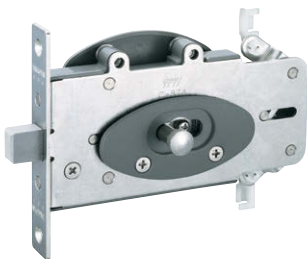


C-874(실내 측)
(indoor side)

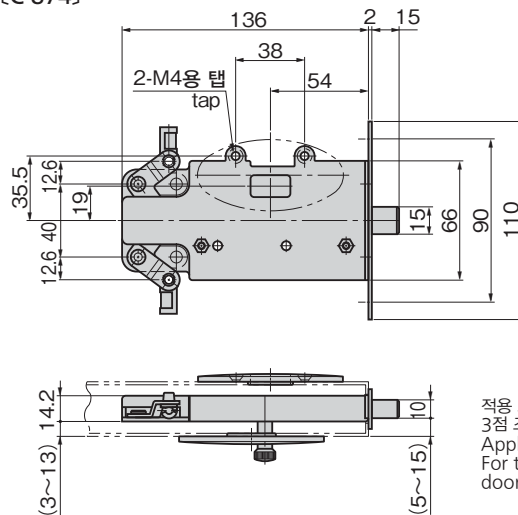


적용 도어 두께는 20~40mm
3점 조임은 도어 두께 30mm 이상
Applicable door thickness is 20-40mm.
For the 3-point securing, applicable door thickness is 30 mm or more.

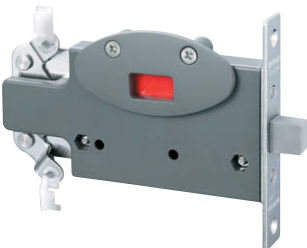

(실외측)
(outdoor side)
상세 내용은 1084페이지를 참조.
See page 1084.

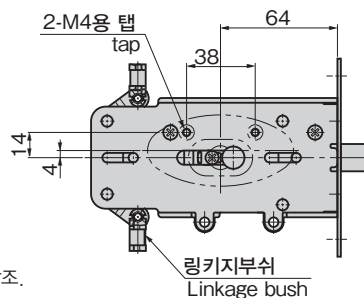

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

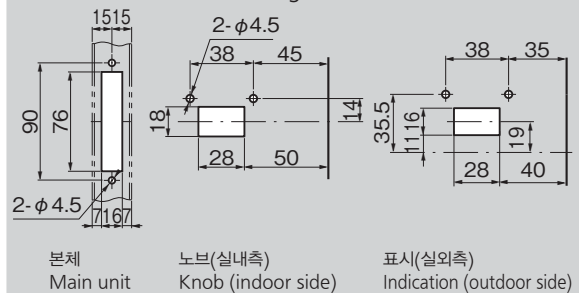

본체
Main unit

노브(실내측)
Knob (indoor side)

표시(실외측)
Indication (outdoor side)