

LE-53

아연합금제

NEW

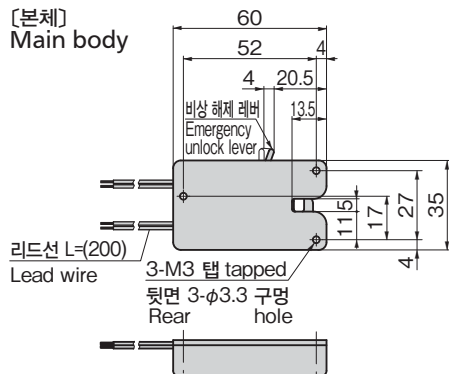

RoHS
10

소형 절전 전자 스내치 록



SMALL-SIZED ENERGY-EFFICIENT ELECTROMAGNETIC SNATCH LOCKS

높이 35mm인 소형 타입
Compact, 35mm-height type

LE-53

[본체]
Main body[캐치]
Striker사용 예
Example of
application

배터리 4개로 약 3,000회 작동시킬 수 있습니다.
유닛은 문에 해 주십시오.
Operates approximately 3,000 times on four AAA batteries.

[본체·캐치 관계 치수]
Main body·Striker
about related size결선도
Wiring
diagram

특징 Feature

- 도어를 밀기만 하면 딸각하고 자동 잠금(비통전 상태 시)
- 통전 시 해제형
- 좌우 겸용형 • 캠의 스위치 부착
- DC5V/2W의 절전형이므로 배터리로 작동시킬 수 있습니다.

- Locks automatically simply by pushing door (when unenergized)
- Unlocked when energized
- For both left-hand and right-hand use
- With cam switch
- Energy-saving DC5V/2W power, allows operation on batteries alone

- 재질: 베이스/아연합금(ZDC)
케이스/AES 수지
캐치/냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 베이스·캐치/아연 도금 크로메이트 처리 (MZZn-C·MFZn-C)
- 사용 주위 온도: -5 ~ +40°C (동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
- 정격전압: DC5V(연속정격)
- 소비전력: 2W
- 소비전류: 400mA
- 정격: DC30V/2A(저항 부하)
(최소 적용 부하 참고치: DC5V/100mA)
- 납기
- 표준품...납기는 문의해 주십시오
- 캠이 잠겨 있을 때 캠 스위치는 ON됩니다.
- 좌우 겸용형이지만 부착 시에는 부착용 탭과 구멍의 위치에 주의하시기 바랍니다.

- Material: Base: Zinc alloy (ZDC)
Case: AES resin
Striker: Cold rolled steel sheet (SPCC)
- Finish: Base/striker: Zinc plating chromate (MZZn-C/MFZn-C)
- Ambient temperature: -5 to +40°C (non-freezing)
- Ambient humidity: 85% RH or less (non-condensing)
- Rated voltage: DC5V (constant rating)
- Power consumption: 2W
- Consumption current: 400mA
- Rated voltage: DC30V/2A (resistance load)
(Minimum applicable load reference value: DC5V/100mA)
- When cam is locked, cam switch turns on.
- For both left-hand and right-hand use — note locations of installation taps and holes when installing.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-53	●	76.2	50406

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능함입니다.

전기 자물쇠
시스템SOLENOID LOCKS
슬레노이드
록
메커니즘
록