



소형·저비용 Compact, low cost

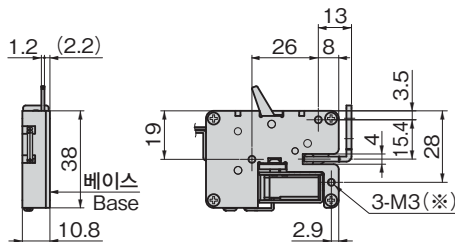

LE-54


[본체] Main body



※: 사용하는 나사 길이는 베이스면에서
5mm 이내인 것을 사용할 것


* Length of screws to be used should
be within 5mm from base surface

[캐치] Striker



결선도 Wiring diagram

캠 잠금 상태
마이크로 스위치
Cam when locked
Microswitch



특징 Feature

- 도어를 밀기만 하면 딸각하고 자동 잠금(비통전 상태 시)
- 통전 시 해제형
- 깊이 52mm인 소형 타입
- 캠의 스위치 부착: 캠 잠금 시 ON
- Locks automatically simply by pushing door (when unenergized)
- Unlocked when energized
- Compact, 52mm-depth type
- With cam switch: on when cam-locked

사양

- 재질:
베이스·캐치/냉간 압연 강판(SPCC)
케이스/폴리페닐렌 설파이드 수지(PPS-GF40)
- 표면 마무리: 베이스·캐치/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
- 사용 주위 온도: -5 ~ +40°C (동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하 (결로가 없을 것)
- 정격전압: DC24V (간헐정격 6%)
- 최대 통전 시간 15초
- 소비전력: 24W
- 소비전류: 1A
- 정격전압: DC30V/0.1A (저항 부하)
(최소 적용 부하 참고치/DC5V/1mA)
- 캠 잠금 시 캠 스위치 ON

솔레노이드

스위치부

비고

Speci- fications

- Material:
Base/Striker: Cold rolled steel sheet (SPCC)
Case: Polyphenylene sulfide resin (PPS-GF40)
- Finish: Base/Striker: Zinc plating chromate (MFZn-C)
- Ambient temperature: -5 to +40°C (no freezing)
- Ambient humidity: 85% RH or less (no condensation)
- Rated voltage: DC24V (intermittent rating 6%)
- Maximum energized time: 15s
- Power consumption: 24W
- Consumption current: 1A
- Rated voltage: DC30V/0.1A (resistance load)
(Minimum applicable load reference value: DC5V/1mA)
- When cam locking, cam switch turns on

Solenoid

Switch

Remarks

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-54	●	58	50407

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.