


LE-36-DSL




LE-36-DSL



내부 결선도(본 그림은 도어 폐쇄 시를 나타냄)
Internal wiring diagram (shows when door closed)

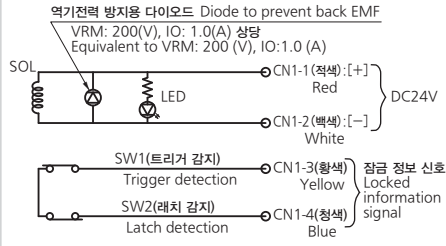


※ 잠금 신호 정보는 스톱퍼에 의해 트리거가 밀려 래치가 스톱퍼에 걸리면 출력(무전압)됩니다
※ Locked information signal is output (no voltage) when trigger is pushed by stopper plate and latch engages stopper plate.

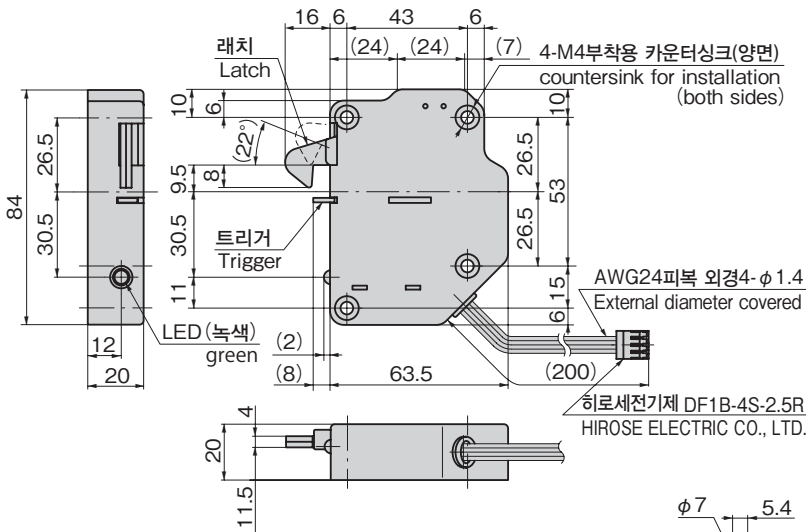

부착 참고도
Reference installation diagram

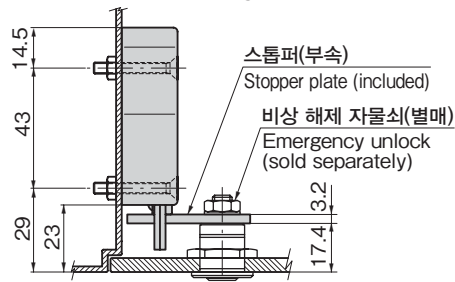

권장 자물쇠 C-187-3 좌측 사양은 특수품입니다.
Recommended lock C-187-3 left-hand specification is by special order.



전자 록(통전 시 해제형)

ELECTROMAGNETIC LOCK (ENERGIZED UNLOCKED)

특징 Feature

- 프레임 측면 부착 타입의 전기자물쇠
- 두께 20mm의 슬림형 타입
- 통전 시 해제형
- 캠 록과 조합하여 사용함으로써 비상 시(정전 등) 키로 해제할 수 있습니다.
- 잠금 정보 신호 출력 가능(스톱퍼가 록에 걸리면 무전압 출력)
- LED(녹색) 부착. 해제 상태(솔레노이드 통전 시)에 점등.
- 접점 보호용 다이오드 내장.
- 좌우 마음대로 사용 가능(양면에 부착용 카운터싱크 가공)
- Frame-side type electric lock
- Slim 20 mm
- Unlocked when energized
- Use together with a cam lock to unlock with a key for emergencies (power outages, etc.)
- Locked information signal output possible (no voltage output when stopper plate engages lock)
- LED (green). Lights when unlocked (solenoid energized).
- Internal diode for contact protection.
- Use freely for left-hand or right-hand use (countersink on both sides for installation)

사양	- 정격전압: DC24V ± 5% - 소비전력: 약 2.2W(약 90mA) (SOL: 80mA, LED: 10mA) - 통전율: 100%(연속정격) - 스위치 정격: DC30V/0.1A(저항 부하) - 재질: 케이스/알루미늄 합금(ADC) 래치·트리거/냉간 압연 강판(SPCC) - 부속품: 스톱퍼 - 사용 주위 온도: -5 ~ +40°C(동결하지 않을 것) - 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
용도	키 박스·락커 등 소형 박스의 잠금/해제 관리 시스템
납기	표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	- 통전 작동 시에는 래치에 대한 부하를 제거하십시오. - 솔레노이드에 연속 통전하면 고온(70°C 전후)이 됩니다. 손이 닿을 우려가 있는 경우에는 방열을 고려한 후 화상 방지 처치를 하십시오.
조작 순서	- 잠금 조작: 도어를 닫음으로써 트리거를 푸시하고 래치를 기계적으로 잠금니다. - 해제 조작: 솔레노이드에 통전함으로써 래치 잠금이 해제되어 도어를 앞으로 당기면 도어를 열 수 있습니다. (통전 시에만)

Specifi-cations	- Rated voltage: DC24V ±5% - Power consumption: Approx. 2.2W (approx. 90mA) (SOL: 80mA, LED: 10mA) - Energization rate: 100% (continuous rating) - Switch rating: DC30V 0.1A (resistance load) - Material: Case: Aluminum alloy (ADC) Latch trigger: Cold Rolled Steel plate (SPCC) - Accessories: stopper plate - Ambient temperature: -5°C to +40°C (to prevent freezing) - Ambient humidity: 85%RH or less (to prevent condensation)
Specific-use	Lock/unlock control system for compact boxes such as keybox locks
Remarks	- Remove load from latch when energized and moving. - High temperature when solenoid continuously energized (around 70°C). If contact with hands is expected, use burn prevention measures with consideration for heat dissipation.
Procedure	- Locking: When door closes, trigger is pushed and latch mechanically locks. - Unlocking: When solenoid is energized, the latch unlocks, and door can be pulled open toward you. (When energized only)

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-36-DSL		180	50293

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.