



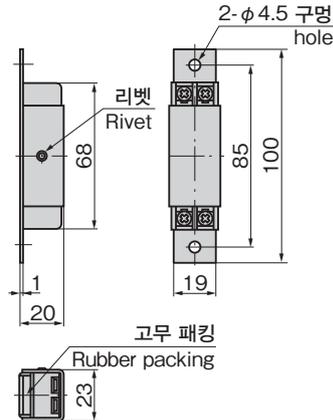

LE-501-1

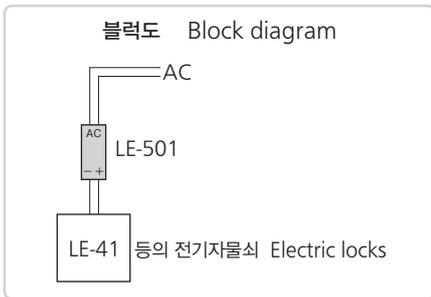

특징 Feature

- 콤팩트 타입
- 퓨즈 및 서지흡수버 내장(퓨즈 비재생형)
- Compact type.
- Built-in fuse and surge absorber. (fuse non-recycle type)

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전류용량: 0.8A</li> <li>● 교류 입력·직류 출력(전압 변환은 불가)</li> <li>● 사용 주위 온도: -5 ~ +40°C (동결하지 않을 것)</li> <li>● 사용 주위 습도: 45~85%RH (결로가 없을 것)</li> </ul>
용도	● 공업용 솔레노이드 전기자물쇠
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 대형도 제작합니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Current capacity: 0.8A</li> <li>● AC input/DC output (non-conversion voltage)</li> <li>● Ambient temperature: -5°C to +40°C (non-condensing)</li> <li>● Operating humidity range: 45%RH to 85%RH (non-dewing)</li> </ul>
Specific use	● Industrial solenoid electric locks

상품번호 Product No.	RoHS 10+	입력 전압 Input voltage	출력 전압 Output voltage	제품질량(g) Mass	코드 Code
LE-501-1		AC100V~AC115V	DC90V~DC104V	55	50095

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.