



LE-34-1



LE-34-2




LE-34-3




LE-34-13


[LE-34-1]

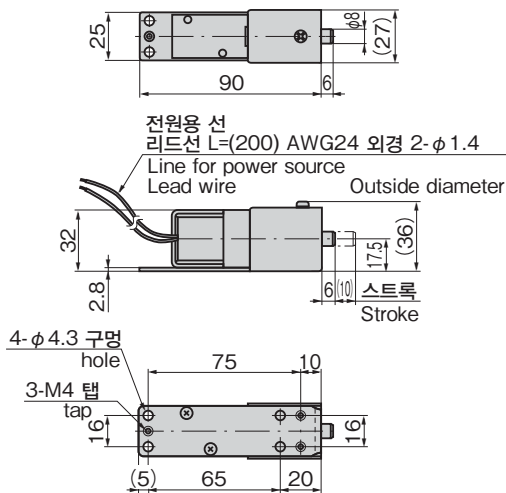

〈⊕⊖반전 스위치 접속 예〉
Example of connecting
inversion switch ⊕ ⊖




2노치 1극 c접점 SW(모멘터리)
또는 누름 버튼 1극 c접점
SW(모멘터리) 2개 사용
Use two of 2-notch one-pole
c-contact SW (momentary) or
push-button one-pole c-contact
SW (momentary)




3노치 2극 a접점 SW(모멘터리)
1개 사용
Use one of 3-notch 2-pole
a-contact SW (momentary)


[LE-34-2]

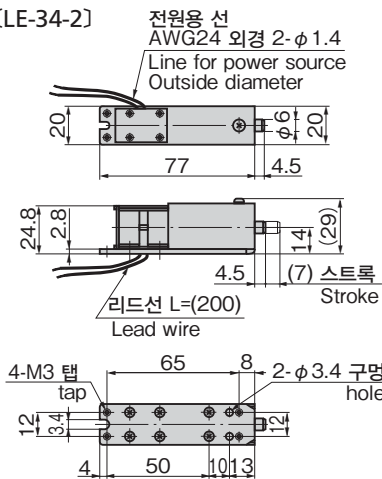

[LE-34-3]

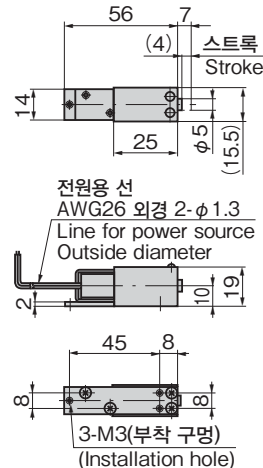

[LE-34-13]

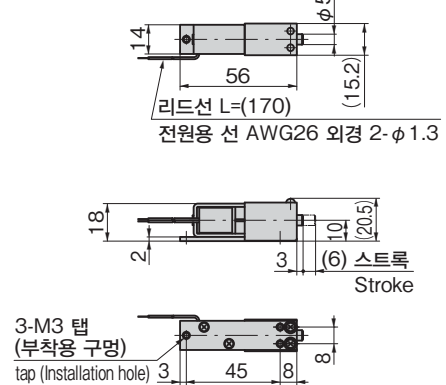

특징 Feature

- 소형 도어용 전기자물쇠
- 정방향 또는 역방향의 펄스 전압을 인가함으로써 흡인 또는 복귀 등 2 동작을 수행하고 각각의 위치에서 무전력으로 유지합니다.

- Applicable to small doors.
- Two operations, sucking and returning, are performed by impressing pulse voltage in positive or negative direction and no power is held in each position.

사양

- 정격전압: DC24V±5%
- 통전율: 10%(간헐정격)
- 최대 통전시간: 0.5초 이하
- 휴식시간: 4.5초 이상(0.5초 통전 시)
- 입력 신호: 펄스 신호(100~500ms)
- 사용 주위 온도: -5 ~ +40℃
(동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하
(결로가 없을 것)

용도

- 패스박스·각종 케이스
- 본 제품의 래치 스트록 및 당기는힘, 압출력은 수평 부착 시의 값입니다.
- 연속 작동은 수행하지 마십시오.
- 통전 작동 시에는 래치에 대한 부하를 제거하십시오.

비고

Specifi-
cations

- Rated voltage: DC24V ±5%
- Duty cycle: 10% (intermittent rating)
- Maximum power flow: under 0.5 sec
- Resting period: 4.5 sec or more
(after a power flow of 0.5 sec.)
- Input signal: Pulse signal (100-500 ms)
- Ambient temperature: -5℃ to +40℃
(non-condensing)
- Operating humidity range: 85%RH or less
(non-dewing)

Specific use
Remarks

- Pass boxes and various cases
- The latch stroke, the retraction force and the extension force are value in the horizontal installation.
- Don't do continuous control action.
- Remove the load on the latch when operating electrically.



상품번호 Product No.	소비전력(W) Power consumption	무자기 유지력[N] Non-excitation magnetic force 압출 시 Extending	무자기 유지력[N] Non-excitation magnetic force 인입 시 Retracting	제품질량(g) Mass	동작 Operation 리드선 Lead wire	해제 Unlocking	잠금 Locking	코드 Code
LE-34-1	30	9.0	—	235	적색 Red 흑색 Black	+	—	50132
LE-34-2	18	—	10	140	적색 Red 백색 White	—	+	50133
LE-34-3	4.8	9.5	—	65	적색 Red 청색 Blue	+	—	50106
LE-34-13	4.8	7	—	61	적색 Red 청색 Blue	+	—	50347

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※LE-34-2는 다른 제품과 구조가 다르기 때문에 무자기 유지력이 인입 시입니다.

* LE-34-2 differs from other products in structure, and so non-excitation magnetic force is for retracting.