

L-102-1-R



열쇠는 토탈 시스템에 대해 필요 수량을 제작합니다.
Your required quantity of keys for a total system is available.

■주문 방법 Order format

L-102-□-□-□


자물쇠 장착 수
No. of lock arrangements
우(R)·좌(L)
Right-hand use (R)/Left-hand use(L)
체인지 키 수
No. of change keys

특징 Feature

- 전기를 사용하지 않고 열쇠로 기기의 오작동을 방지하는 안전장치입니다.
- 내진 구조
- 우형·좌형(본 그림 및 사진은 모두 우형입니다)
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3604BD) 자물쇠/패삭 황동봉(C3604BD) 래치/스텐레스 강봉(SUS304) 캐치/패삭 황동봉(C3604BD) ● 표면 마무리: 본체/니켈 도금(MBNi) 자물쇠/크롬 도금(MBCr) 캐치/니켈 도금(MBNi)
용도	● 열쇠는 90° 회전 ● 전기집진장치·고압 수배전설비·공작기계 등 각종 플랜트
납기	● 특수품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 2연 이상은 열쇠 연동 기구 ● 방진 캡은 L-100-C(1452페이지)를 사용하십시오. ● 오른손잡이용·왼손잡이용을 지정해 주십시오. ● 열쇠(L-100-K)는 별매입니다.

Specifications	● Material: Main body/Lock/Catch: Free cutting brass bar (C3604BD) Latch: Stainless steel bar (SUS304) ● Finish: Main body/Catch: Nickel plating (MBNi) Lock: Chrome plating (MBCr) ● Key turns 90°
Specific-use	● Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants
Remarks	● For two-series or more, key interlocking mechanism is incorporated. ● Use L-100-C for dustproof cap. (page 1452) ● Specify the left-hand or right-hand use. ● Key (L-100-K) is optional.

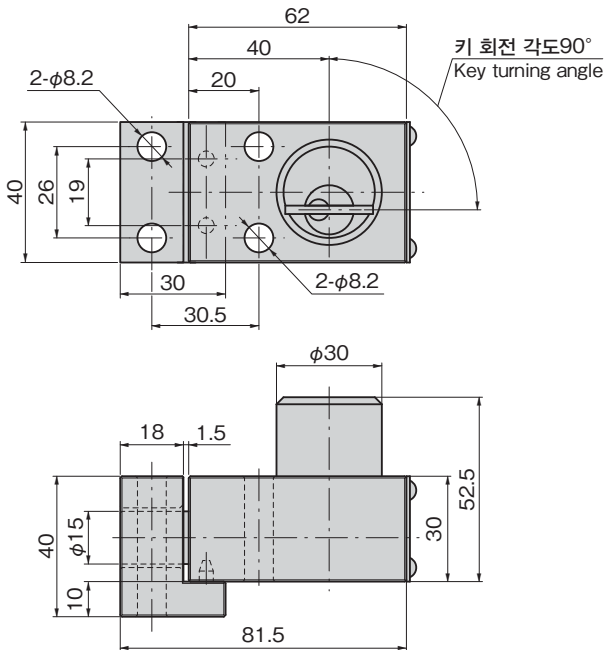


상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
L-102-1-L		좌형 Left type	50153
L-102-1-R		우형 Right type	50154

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

작동도

Operation drawing

- 해제 시 열쇠는 빠지지 않습니다.
- When unlocking, key cannot be removed.

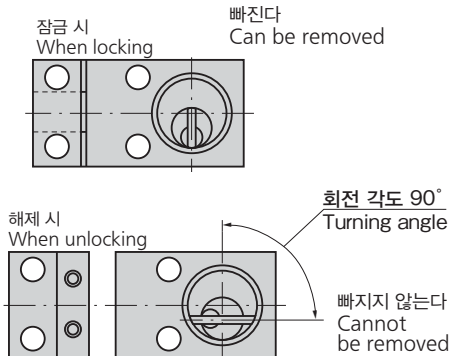

사용 예

Example of application

브레이커를 OFF로 하지 않으면메인터너스를 수행할 수 없습니다.
브레이커의 키로 펜스를 해제.
Maintenance can only be performed after the breaker is turned off.
The breaker key unlocks the fence.

