



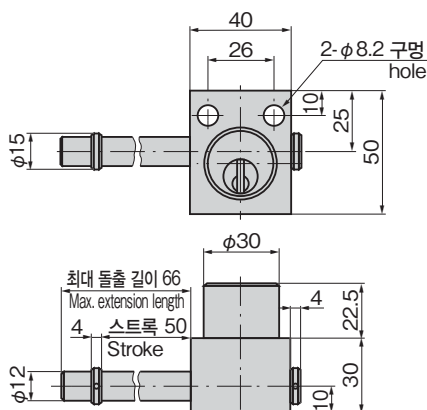

사용 예 |  
Example of  
application

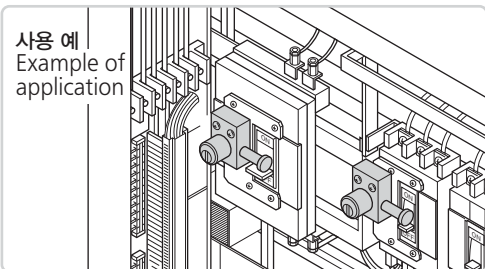

| 상품명<br>Product No. | RoHS<br>10 | 비고<br>Remarks    | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| L-104-L            |            | 좌형<br>Left type  | 655             | 50156      |
| L-104-R            |            | 우형<br>Right type | 655             | 50157      |

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

## 특징 Feature

- 전기를 사용하지 않고 열쇠로 기기의 오작동을 방지하는 안전장치입니다.
- 내진 구조
- 스트로크이 길어서 다용도
- 우형·좌형(본 그림 및 사진은 모두 우형입니다.)
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- Long stroke for various application.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

## 사양

- 재질: 본체/쾌삭 황동봉(C3604BD)  
슬러시/쾌삭 황동봉(C3604BD)  
자물쇠 바/스텐레스 강봉(SUS304)
- 표면 마무리: 본체/니켈 도금(MBNi)  
                                자물쇠/크롬 도금(MBCr)
- 열쇠는 90° 회전으로 슬라이드 바 고정 시에만 탈착할 수 있습니다.
- 전기집진장치·고압 수배전설비·공작기계 등 각종 플랜트
- 특주품...납기는 문의해 주십시오
- 스트록과 바와 최대 연장 길이는 변경 가능합니다.
- 바 모양은 표준품 이외도 제작합니다.
- 방진 캡은 L-100-C를 사용하십시오.
- 유형·좌형을 지정해 주십시오.
- 열쇠(L-100-K)는 별매입니다.

50

남기

## 비고




열쇠는 토탈 시스템에 대해  
필요 수량을 제작합니다.  
Your required quantity  
of keys for a total  
system is available.

작동도  
Operation drawing


- 해제 시 열쇠는 빠지지 않습니다.
- When unlocking key cannot be removed.

빠진다  
Can be removed



잠금 시  
When locking

회전 각도 90°  
Turning angle  
free



해제 시  
When unlocking

빠지지 않는다  
Cannot  
be removed

※데드볼트는 수동으로 움직입니다.  
※Dead bolt is moved manually.