



L-101-1S

항동제

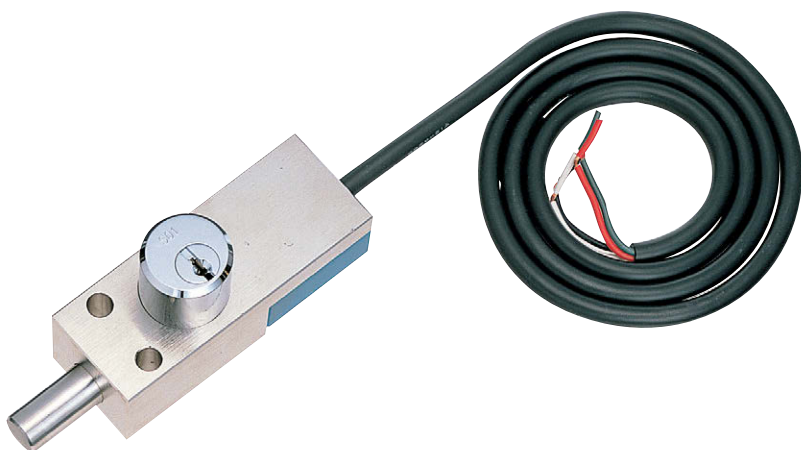

L-101-1S-R

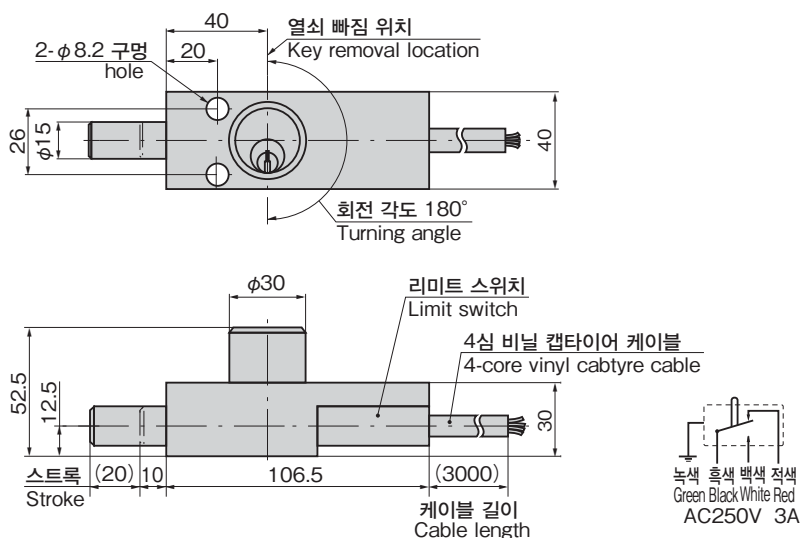

조작 Operation

열쇠를 회전시키면 동시에 다음을 조작할 수 있습니다.

- 내장된 스위치가 작동하여 원격부에 있는 기기의 전기적 조작이 가능합니다.
- 래치가 슬라이드하여 브레이커 등의 (ON/OFF) 작업 관리가 가능하다.

The following can be performed simultaneously by turning the key.

- Electric operation of a remote equipment can be performed by activating built-in switch.
- Breaker or other device ON/OFF can be performed by sliding latch.



L-1001-S

스텐레스 스위치 부착
래치 록
Latch lock with stainless
steel switch



내수 봉입형 스위치
단자대 내장
Waterproof seal-in
type switch/Built-in
terminal board

열쇠는 토탈 시스템에 대해
필요 수량을 제작합니다.
Your required quantity
of keys for a total
system is available.

상품명 Product No.	RoHS 10+	제품질량(g) Mass	코드 Code
L-101-1S-L		995	50137
L-101-1S-R		995	50138

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 열쇠로 기기의 오작동을 방지하는 안전장치입니다.
- 내진 구조
- 우형·좌형(본 그림 및 사진은 모두 우형입니다.)
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key.
- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

사양

- 재질: 본체/패삭 항동봉(C3604BD)
자물쇠/패삭 항동봉(C3604BD)
래치/스텐레스 강봉(SUS304)
- 표면 마무리: 본체/니켈 도금(MBNi)
자물쇠/크롬 도금(MBCr)
- 열쇠는 180° 회전으로 잠금 시에만 탈착할 수 있습니다.
- 전기집진장치·고압 수배전설비
- 특수품...납기는 문의해 주십시오
- 래치 길이는 표준품 이외도 제작합니다.
- 방진 캡은 L-100-C(1452페이지)를 사용하십시오.
- 오른손잡이용·왼손잡이형을 지정해 주십시오.
- 전기 정격: AC250V 5A·DC30V 4A
- 내수 봉입형(스위치부)
- 열쇠(L-100-K)는 별매입니다.

Specifications

- Material:
Main body/Lock: Free cutting brass bar (C3604BD)
Latch: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Main body: Nickel plating (MBNi)
Lock: Chrome plating (MBCr)
- Key can be inserted/removed by turning 180° only when locking.

Specific-use

- Electric dust collectors and high-voltage distribution facilities

Remarks

- Use L-100-C for dustproof cap. (page 1452)
- Specify the left-hand or right-hand use.
- Rated: AC250V 5A, DC30V 4A
- Waterproof seal-in type
- Key (L-100-K) is optional.

사용 예 Example of application

