



S-36-90-B-2



키 No.300
Key

특징 Feature


- 캠의 교환에 의해 여러 종류의 접점 구성을 얻을 수 있습니다.
- 스위치부에는 JIS C4505형 상당품을 사용
- 마이크로 스위치는 부착판·스토퍼·캠의 부착 방향을 바꿀 수 있습니다.
- Varied contact structures can be used by changing cam.
- Switch uses JIS C4505 type or equivalent.
- For microswitch, installation plate, stopper and cam installing direction can be changed.

- 사양
- 재질: 본체/패식 황동봉(C3604BD) 키/황동판(C3713P)
 - 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 키/니켈 도금(MBNi)
 - 열쇠 번호: 300
 - 부속품: 키 2개
- 용도
- 각종 컴퓨터·전원장치
- 납기
- 표준품...납기는 문의해 주십시오

- Specifications
- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi)
 - Key No.: 300
 - Accessories: Two keys
- Specific use
- Various computers and power supplies

컨트롤 키 스위치
솔레노이드 부착 키 스위치
오퍼레이터 키 스위치
스토퍼 부착 키 스위치
마이크로 스위치

[S-36]

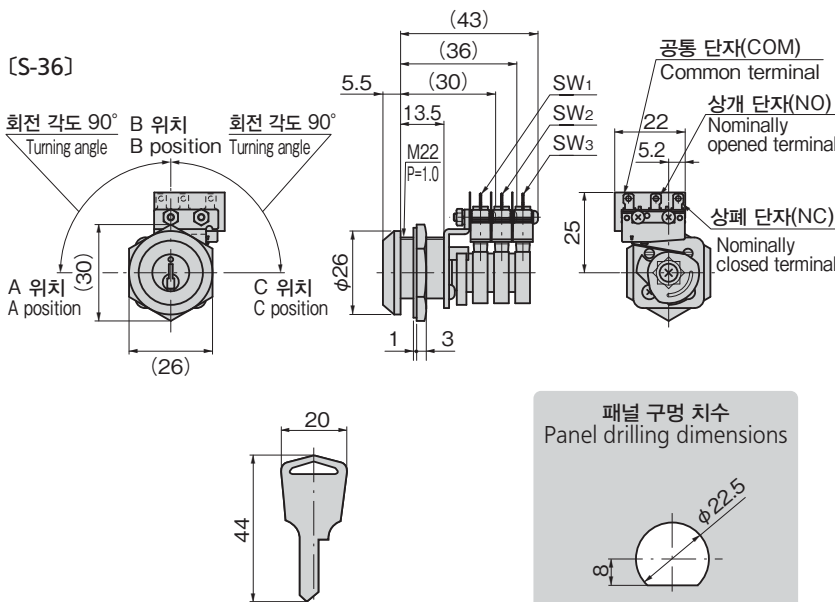

분류에 대하여

S-36 키 스위치는 자물쇠와 마이크로 스위치의 조합으로 여러 종류의 키 스위치 제작이 가능하며 표준품으로 8종류가 있습니다.
상세 내용에 대해서는 1458페이지 '키 스위치 분류표'를 참조해 주십시오.
(주) 표준품 이외의 조합에 대해서도 제작합니다.

마이크로 스위치에 대하여

JIS C4505형 상당의 자세한 내용은 1491 페이지 '마이크로 스위치'를 참조하십시오.


For classification

S-36 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are eight kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1458.
Note: Combinations other than the standard are available.


For microswitch

For details of JIS C4505 type or equivalent, see "Microswitches" on page 1491.

■주문 방법 [예] Order format

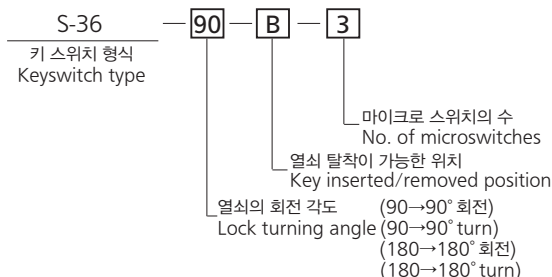

사용 예
Example of application



상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-36-90-B-1 동번 Keyed alike		93	40259
S-36-90-B-2 동번 Keyed alike			40261
S-36-90-B-3 동번 Keyed alike			40263
S-36-90-BC-1 동번 Keyed alike			40265
S-36-90-BC-2 동번 Keyed alike			40267
S-36-90-BC-3 동번 Keyed alike			40269
S-36-180-B-2 동번 Keyed alike			40271
S-36-180-ABC-2 동번 Keyed alike			40273

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

S-3용
For S-3

스위치부 특성

- 정격: AC125V·3A(저항 부하)
DC30V·3A(저항 부하)
- 절연 저항: 100MΩ 이상(DC500V 메가)
- 최소 적용 부하: DC5V·160mA(저항 부하)
- 내전압: (50/60Hz, 1분간)
비연속 단자 사이 AC1000V
각 단자와 비충전 금속부 사이 AC1500V
- 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm
- 내충격: 300m/s²
- 초기 접촉 저항: 50mΩ 이하
- 온도 상승: 30℃ 이내
- 사용 주위 온도: -25 ~ +85℃(동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
- 내구성: 기계적 100만회 이상
전기적 7만회 이상
- 인증 규격: U.L.

※특주 스위치로서 미소부하형(금 점점)도 장착 가능합니다.

Switch
character-
istic

- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
- Insulation resistance: 100MΩ or more
(DC500V mega)
- Min. applicable load:
DC5V·160mA (resistance load)
Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged
metal: AC1500V
- Vibration resistance: 10 to 55Hz
multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 300m/s²
- Initialization contact resistance:
50mΩ or less
- Temperature rise: 30° C or less
- Ambient temperature:
-25° C to +85° C (non-freezing)
- Ambient humidity:
85%RH or less (non-condensing)
- Durability:
Mechanical: 1,000,000 times or more
Electrical: 70,000 times or more
- Approved standard: U.L.