

특징 Feature

- 자물쇠부의 소형화 추구로 인해 만들어진 타입입니다.
- 캠의 교환에 의해 여러 종류의 접점 구성을 얻을 수 있습니다.
- 패널면에서 돌기를 적게 하였습니다.
- 스위치부에는 JIS C4505형 상당품을 사용
- 마이크로 스위치는 부착판·스토퍼·캠의 부착 방향을 바꿈으로써 가상선의 위치에 세팅할 수 있습니다.

- A type in pursuit of lock compactness.
- Varied contact structures can be used by changing cam.
- Projections on the panel are small.
- Switch uses JIS C4505 type or equivalent.
- Microswitch can be set at a virtual line position by changing installation plate, stopper and cam installing direction.







S-3-90-B-2

키 No.300
Key

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3604BD) 키/황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 키/니켈 도금(MBNi) ● 부속품: 키 2개
용도	● 각종 컴퓨터·전원장치
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 모멘터리는 1459페이지를 참조하십시오. (S-3R-45-B) ● 특수로 6회로까지 제작합니다. ● 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi) ● Accessories: Two keys
Specific use	● Various computers and power supplies
Remarks	● For momentary S-3R-45-B, see page 1459.

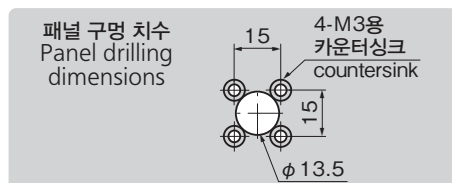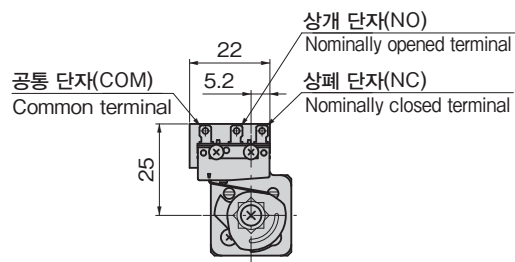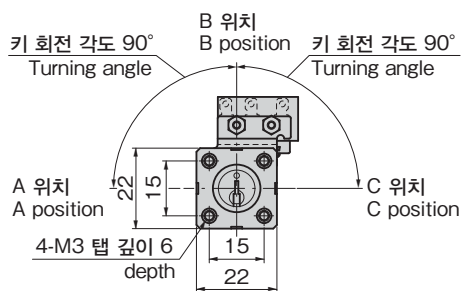

분류에 대하여

S-3 키 스위치는 자물쇠와 마이크로 스위치의 조합으로 여러 종류의 키 스위치 제작이 가능하며 표준품으로 6종류가 있습니다. 상세 내용에 대해서는 1458페이지 '키 스위치 분류표'를 참조해 주십시오. (주) 표준품 이외의 조합에 대해서도 제작합니다.

마이크로 스위치에 대하여

JIS C4505형 상당의 자세한 내용은 1491 페이지 '마이크로 스위치'를 참조하십시오.

For classification



S-3 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are six kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1458.

Note: Combinations other than the standard are available.

For microswitch

For details of JIS C4505 type or equivalent, see "Microswitches" on page 1491.

주문 방법/Order format

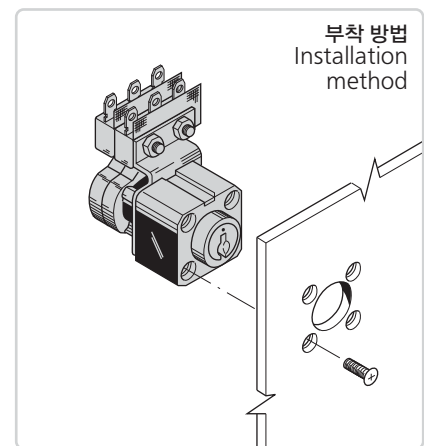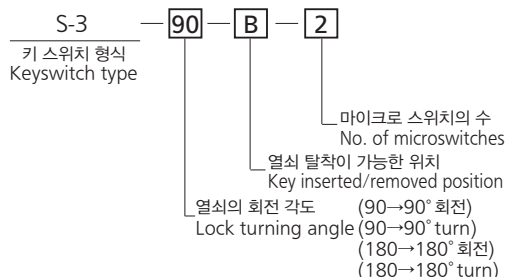

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-3-90-B-1 동번 keyed alike		88	40021
S-3-90-B-2 동번 keyed alike		92	40023
S-3-90-BC-1 동번 keyed alike		88	40027
S-3-90-BC-2 동번 keyed alike		92	40029
S-3-180-B-2 동번 keyed alike		92	40033
S-3-180-ABC-2 동번 keyed alike		92	40035

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.
※기타 접점 구성은 1458페이지를 참조하십시오.
※For contact structures, see page 1458.

S-3용
For S-3

스위치부 특성

- 정격: AC125V·3A(저항 부하)
DC30V·3A(저항 부하)
- 절연 저항: 100MΩ 이상(DC500V 메가)
- 최소 적용 부하: DC5V·160mA(저항 부하)
- 내전압: (50/60Hz, 1분간)
비연속 단자 사이 AC1000V
각 단자와 비충전 금속부 사이 AC1500V
- 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm
- 내충격: 300m/s²
- 초기 접촉 저항: 50mΩ 이하
- 온도 상승: 30℃ 이내
- 사용 주위 온도: -25 ~ +85℃(동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
- 내구성: 기계적 100만회 이상
전기적 7만회 이상
- 인증 규격: U.L.

※특주 스위치로서 미소부하형(금 점점)도 장착 가능합니다.

Switch
character-
istic

- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
- Insulation resistance: 100MΩ or more
(DC500V mega)
- Min. applicable load:
DC5V·160mA (resistance load)
Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged
metal: AC1500V
- Vibration resistance: 10 to 55Hz
multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 300m/s²
- Initialization contact resistance:
50mΩ or less
- Temperature rise: 30° C or less
- Ambient temperature:
-25° C to +85° C (non-freezing)
- Ambient humidity:
85%RH or less (non-condensing)
- Durability:
Mechanical: 1,000,000 times or more
Electrical: 70,000 times or more
- Approved standard: U.L.