

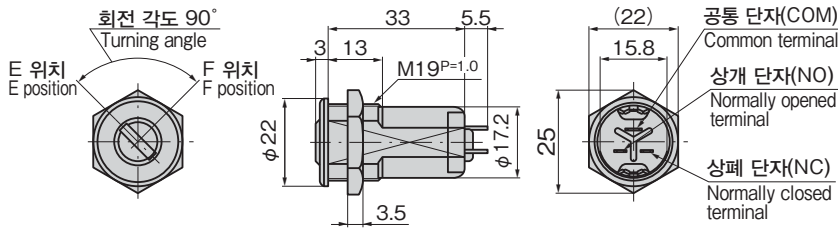


S-187-90-E-1

키 No.1873
Key

C-187



C-187-3과 동일 열쇠 번호로 조합해서 사용할 수 있습니다. (1220페이지)
Same key No. as C-187-3 can be combined. (page 1220)



상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-187-90-E-1 동번 keyed alike	●	52	40328
S-187-90-E-1 열쇠 다른 key differences	●		40329
S-187-90-EF-1 동번 keyed alike	●		40330
S-187-90-EF-1 열쇠 다른 key differences	●		40331
S-187-90-E-2 동번 keyed alike	●		40332
S-187-90-EF-2 동번 keyed alike	●		40334
S-187-90-EF-2 열쇠 다른 key differences	●		40335

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 열쇠는 리버시를 타입
- 열쇠가 다른 타입이 1,500가지
- 코인 록 C-187-3과 공통 키로 사용할 수 있습니다.
- 패널 돌출 3mm인 슬림형 타입
- Key is a reversible type.
- Key differences: 1,500 sets.
- Key is common to coin lock C-187-3.
- Thin type: projections on the panel are only 3mm.

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3604BD) 아연합금(ZDC) 키/황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr) 키/니켈 도금(MBNi) ● 동일한 열쇠 번호·열쇠가 다른 타입도 있습니다. ● 부속품: 키 2개
용도	● 각종 컴퓨터·전원장치
스위치부 특성	● 정격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·3A(저항 부하) ● 최소 적용 부하: DC5V·100mA(저항 부하) ● 접촉 저항: 20mΩ 이하(초기치) ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 사이 AC1000V 각 단자와 비접속 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적 3만회 이상 전기적 15,000회 이상 ● 접점 재료: 은 도금 ● 사용 주위 온도: -20 ~ +70℃(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것) ● 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm ● 내충격: 30G 이상
비고	● 저항 부하가 작은 타입은 문의해 주십시오.

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi) ● Keyed alike and key differences are available. ● Accessories: Two keys
----------------	--

Specific use	● Various computers and power supplies ● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) Min. applicable load: DC 5V 100mA (resistance load)
--------------	---

Switch characteristic	● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical : 30,000 time or more Electrical : 15,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20℃ to +70℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
-----------------------	---

참고 동영상
Reference video

점점 구성표 Contact structures table

● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다. Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품명 Product No.	열쇠 회전 각도 Key turning angle	E 위치 E position	F 위치 F position
S-187-90-E-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)			
S-187-90-EF-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)			
S-187-90-E-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)			
S-187-90-EF-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)			