




S-187-SU-90-E-2



키 No.1873 Key

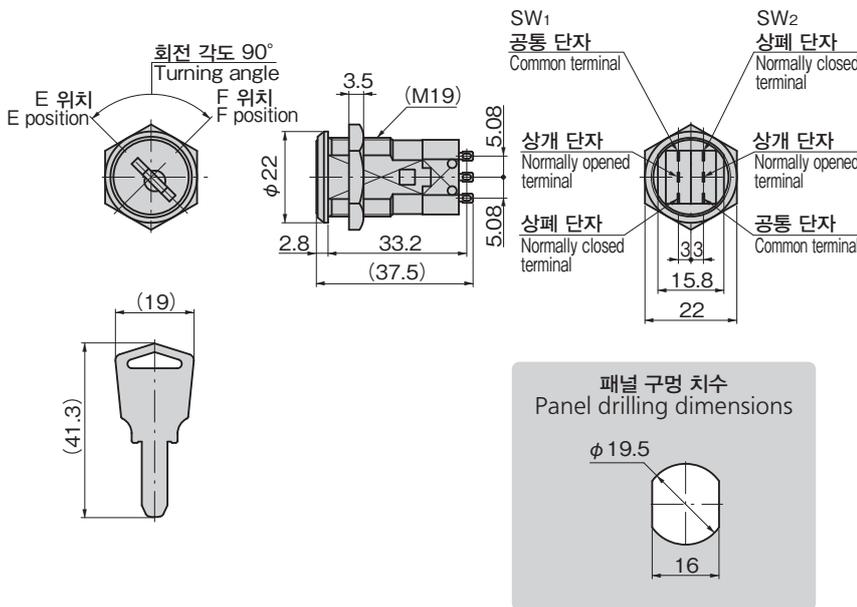

특징 Feature

- 본체에서 스위치 유닛을 탈착할 수 있습니다.
- 마이크로 스위치는 1개 또는 2개를 선택할 수 있습니다.
- 열쇠는 리버시블 타입
- 코인 록 C-187-3과 조합하여 공통 키로 사용할 수 있습니다.
- Switch unit can be attached to and detached from main unit.
- Choose between 1 or 2 micro switches.
- Reversible-type key
- Can be combined with Coin Lock C-187-3, using a common key.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 키/ 황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr) 키/니켈 도금(MBNi) ● 부속품: 키 2개
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 각종 컴퓨터·전원장치
스위치부 특성	<ul style="list-style-type: none"> ● 정격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·2A(저항 부하) ● 접촉 저항: 30mΩ 이하 ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 사이 AC600V 각 단자와 비중전 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적/1만회 이상 전기적/1만회 이상 ● 접점 재료: 은 도금 ● 사용 주위 온도: -25 ~ +85° (동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것) ● 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm ● 내충격: 30G 이상 ● 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
비고	

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main unit: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main unit: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi) ● Accessories: Two keys
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> ● Various computers and power supplies ● Rating: AC125V·3A (Resistance load) DC30V·2A (Resistance load) ● Contact resistance: 30mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC600V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical/Over 10,000 times Electrical/Over 10,000 times ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -25°C~+85°C (non-freezing) ● Ambient humidity: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
Switch Characteristic	

접점 구성표

Contact structures table

● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다.
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품명 Product No.	열쇠 회전 각도 Key turning angle	E 위치 E position	F 위치 F position
S-187-SU-90-E-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)			
S-187-SU-90-E-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)			

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-187-SU-90-E-1 동번 Keyed alike	●	37	40617
S-187-SU-90-E-2 동번 Keyed alike	●	37.5	40619

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

컨트롤 키 스위치
솔레노이드 부착 키 스위치
오퍼레이팅 키 스위치
스톱퍼 부착 키 스위치
마이크로 스위치