

영국 공장 등록
U.L. 등록품 No.: E245410

특징 Feature

- 열쇠가 다른 타입이 68만 가지
- 반전 스위치 기구
- Key differences: 680,000sets.
- Reversible switch mechanism.






S-8-90-B-1




키 No.GA0001
Key


B 위치 B position
회전 각도 90° Turning angle

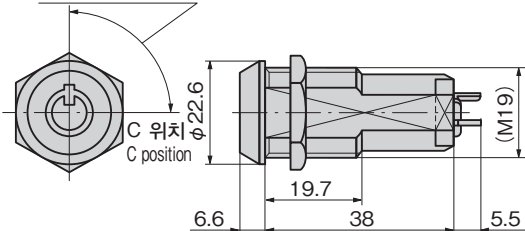

상폐 단자
Normally closed terminal



공통 단자
Common terminal



상개 단자
Normally open terminal

(2회로 2접점형 뒷면)
(Back of two-circuit-two-contact type)

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-8-90-B-1 동번 keyed alike	●	84	40053
S-8-90-B-1 열쇠 다른 key differences	●		40054
S-8-90-B-2 동번 keyed alike			40196
S-8-90-BC-1 동번 keyed alike			40055
S-8-90-BC-1 열쇠 다른 key differences			40056

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

점접 구성표

Contact structures table

● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다.
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품명 Product No.	U.L. 인증품 U.L. approved	열쇠 회전 각도 Key turning angle	B 위치 B position	C 위치 C position
S-8-90-B-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	●	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-8-90-BC-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	●	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-8-90-B-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)	×	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3602BD) 아연합금(ZDC) (스텐레스 커버 포함) 키/냉간 압연 강판(SPCC) 패삭강 강재(SUM) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 아연도금 크로메이트 처리(MZZn-C) 키/니켈 도금(MFNI) ● 동일한 열쇠 번호·열쇠가 다른 타입도 있습니다. ● 부속품: 키 2개 ● 각종 컴퓨터·전원장치
용도	● 전격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·3A(저항 부하) ● 최소 적용 부하: DC5V·100mA(저항 부하) ● 접촉 저항: 20mΩ 이하 ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 사이 AC1000V 각 단자와 비접점 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적 3만회 이상 전기적 15,000회 이상 ● 접점 재료: 은 도금 ● 사용 주위 온도: -20 ~ +70°C(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것) ● 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm ● 내충격: 30G 이상
스위치부 특성	● U.L. 인증품은 1회로뿐입니다. ● 교체되지 않은 제품은 문의해 주십시오. ● 잠금/해제는 자물쇠의 구조상 열쇠로 밀면서 돌려 주십시오. ● 저항 부하가 작은 타입은 문의해 주십시오.
비고	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC) (With stainless steel cover) Key: Cold rolled steel plate (SPCC) Free cutting steel (SUM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MFNI) ● Keyed alike and key differences are available. ● Accessories: Two keys
Specific use	● Various computers and power supplies ● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) ● Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
Switch characteristic	● U.L. approved items are one-circuit only. ● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
Remarks	

컨트롤 키 스위치
슬래이드
무작 키스위치
오퍼레이터
키스위치
스토퍼 부착
키스위치
마이크로
스위치