



S-9-90-B-1

U.L. 등록품 No.: E245410

특징 Feature

- 콤팩트한 스위치 기구
- 반전 스위치 기구
- Compact switch mechanism.
- Reversible switch mechanism.


컨트롤 키
스위치

슬라이드
부착 키 스위치

오퍼레이터
키 스위치

스톱퍼 부착
키 스위치

마이크로
스위치

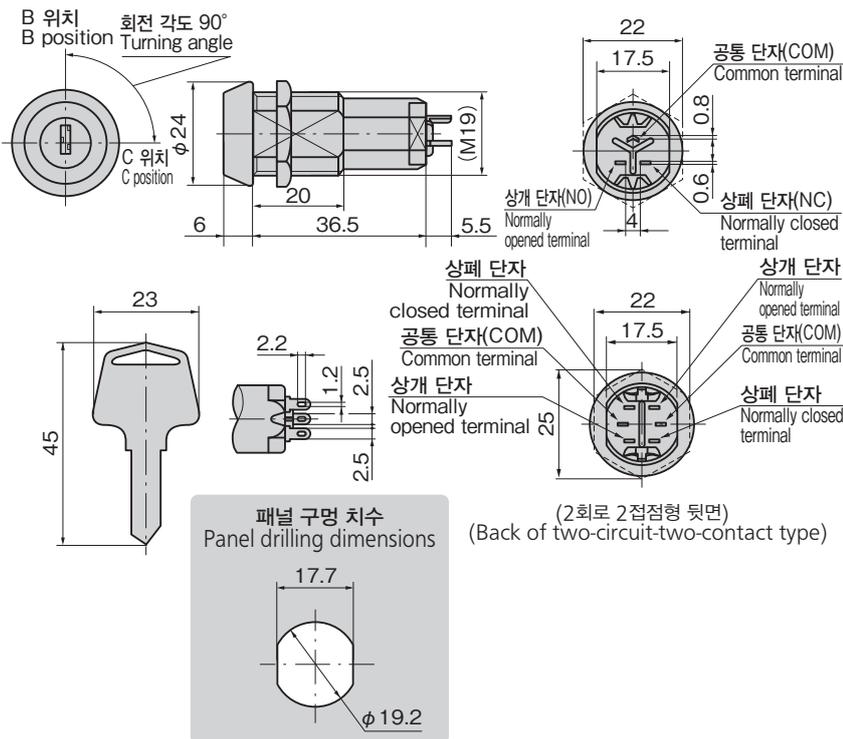

사양

- 재질: 본체·실린더 자물쇠부/아연합금 (ZDC)(본체, 스테인레스 커버 포함) 키/황동판(C2801P)
- 표면 마무리: 본체·실린더 자물쇠부/아연 도금 크로메이트 처리(MZZn-C) 키/니켈 도금(MBNI)
- 동일한 열쇠 번호·열쇠가 다른 타입도 있습니다.
- 부속품: 키 2개

용도

- 각종 컴퓨터·전원장치

스위치부 특성

- 정격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·3A(저항 부하)
- 최소 적용 부하: DC5V·100mA(저항 부하)
- 접촉 저항: 20mΩ 이하(초기치)
- 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC)
- 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 사이 AC1000V 각 단자와 비중전 금속부 사이 AC1500V
- 내구성: 기계적 3만회 이상 전기적 15,000회 이상
- 접점 재료: 은 도금
- 사용 주위 온도: -20 ~ +70°C(동결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
- 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm
- 내충격: 30G 이상

비고

- U.L. 인증품은 1회로뿐입니다.
- 게재되지 않은 상품은 문의해 주십시오.

Specifications

- Material: Main body and Cylinder lock: Zinc alloy (ZDC) (Main body with stainless steel cover) Key: Brass plate (C2801P)
- Finish: Main body and Cylinder lock: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MBNI)
- Keyed alike and key differences are available.
- Accessories: Two keys

Specific use

- Various computers and power supplies
- Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load)
- Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load)
- Contact resistance: 20mΩ or less
- Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V

Switch characteristic

- Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more
- Contact material: Silver plating
- Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing)
- Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 30G or more

Remarks

- U.L. approved items are one-circuit only.

접점 구성표
Contact structures table

● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다.
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품번호 Product No.	U.L. 인증품 U.L. approved	열쇠 회전 각도 Key turning angle	B 위치 B position	C 위치 C position
S-9-90-B-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	●	B 위치 B position 90° C 위치 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-9-90-BC-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	●	B 위치 B position 90° C 위치 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-9-90-B-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)	×	B 위치 B position 90° C 위치 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC
S-9-90-BC-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)	×	B 위치 B position 90° C 위치 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-9-90-B-1 동번 keyed alike	●	66	40057
S-9-90-B-1 열쇠 다른 key differences	●		40058
S-9-90-B-2 동번 keyed alike	●		40200
S-9-90-BC-1 동번 keyed alike	●		40059
S-9-90-BC-1 열쇠 다른 key differences	●		40060
S-9-90-BC-2 동번 keyed alike	●		40202

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.