


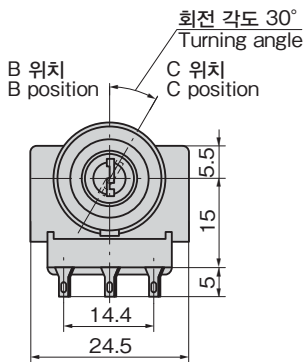



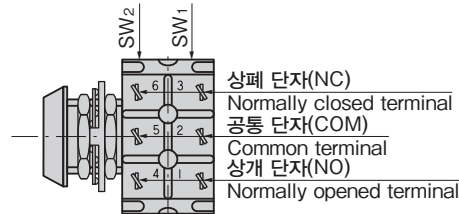

S-11-30-B

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

※패널의 구멍 치수가 일부 변경되었습니다.
※Some part of panel drilling dimensions has been changed.



특징 Feature

- 접점 저항이 작고 적은 전류로도 확실하게 작동
- Small contact resistance allows it to operate with a very small current.

사양	● 재질: 본체/패삭 황동봉(C3604BD) 키/황동판(C2801P) ● 표면 마무리: 본체·키/니켈 도금(MBNI) ● 동일 열쇠 번호 한정 ● 부속품: 키 2개
용도	● 각종 컴퓨터·전원장치
스위치부 특성	● 정격: 최대 AC125V·10A AC250V·5A(저항 부하) 최소 AC·DC25V·50mA(저항 부하) ● 접촉 저항: 20mΩ 이하 ● 절연 저항: 100MΩ 이상(DC500V 메가) ● 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 사이 AC1000V 각 단자와 비중전 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적 3만회 이상 전기적 15,000회 이상 ● 전환 접점: 2회로 2접점형 ● 접점 재료: 은 ● 절연 재료: 페놀수지 ● 사용 주위 온도: -20 ~ +70℃(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것)
비고	● 모멘터리는 1459페이지를 참조하십시오. (S-11R-30-B) ● 게재되지 않은 상품은 문의해 주십시오.

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body and Key: Nickel plating (MBNI) ● Keyed alike only ● Accessories: Two keys
Specific use	● Various computers and power supplies
Switch characteristic	● Rated: Max. AC125V 10A AC250V 5A (resistance load) Min. AC/DC25V 50mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (DC500V mega) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical/ 30,000 times or more Electrical/ 15,000 times or more ● Switch contact: Two-circuit-two-contact ● Contact material: Silver ● Insulation material: Phenolic resin ● Ambient temperature: -20℃ to +70℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
Remarks	● For momentary (S-11R-30-B), see page 1459.

접점 구성표

Contact structures table

● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다.
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품번호 Product No.	열쇠 회전 각도 Key turning angle	B 위치 B position	C 위치 C position
S-11-30-B			
S-11-30-BC			

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
S-11-30-B	●	40	40061
S-11-30-BC	▲		40062

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.