


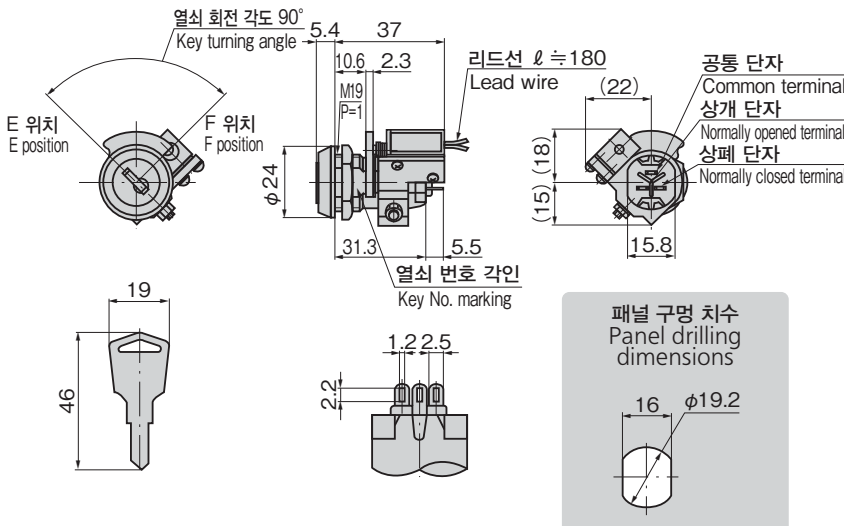
- 솔레노이드 부착 키 스위치의 콤팩트 타입
 - 솔레노이드에 의해 열쇠의 회전을 제어합니다.
 - 자물쇠는 C-35 타입으로 마스터 장착 가능합니다.
 - 반전 스위치 기구
-
- Compact type of solenoid keyswitch.
 - Key turning is controlled by solenoid.
 - Lock is C-35 type and master system can be incorporated.
 - Reversible switch mechanism






S-37-F-90-E-1



키 No.D600
Key



접점 구성표 Contact structures table

상품번호 Product No.	비고 Remarks	열쇠 탈착 위치 Key inserted/ removed position	회전 잠금 위치 Turn lock position	E 위치 E position	F 위치 F position
S-37-E-90-E-1 동번 keyed alike	1회로 2점접형 One-circuit- two-contact	E	E		
S-37-F-90-E-1 동번 keyed alike		E	F		
S-37-F-90-E-1 열쇠 다른 key differences					
S-37-E-90-E-2 동번 keyed alike	2회로 2점접형 Two-circuit- two-contact	E	E	 	 
S-37-F-90-E-2 동번 keyed alike		E	F	 	 

상품명 Product No.	RoHS 10 	코드 Code
S-37-E-90-E-1 동번 keyed alike		40275
S-37-F-90-E-1 동번 keyed alike		40279
S-37-F-90-E-1 열식 다른 key differences		40280
S-37-E-90-E-2 동번 keyed alike		40283
S-37-F-90-E-2 동번 keyed alike		40287

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사양	● 재질: 본체/패스 황동봉(C3602BD) 아연합금(ZDC) 키/황동판(C2801P) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 아연도금 크로메이트 처리(MZZn-C) 키/니켈 도금(MBNi) ● 동일한 열쇠 번호·열쇠가 다른 타입도 있습니다. ● 열쇠가 다른 타입 수: 최대 400가지 ● 부속품: 키 2개 ● 제품질량: 90g
솔레노이드 정격	● DC12V, 100mA 연속정격
용도	● 각종 안전장치·전원장치·입체 주차장
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
스위치부 특성	● 정격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·3A(저항 부하) ● 최소 적용 부하: DC5V·100mA(저항 부하) ● 접촉 저항: 20mΩ 이하(초기치) ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz, 1분간) 비연속 단자 AC1000V 각 단자와 비충전 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적 3만회 이상 전기적 15,000회 이상 ● 접점 소재: 은 도금 ● 사용 주위 온도: -5 ~ +40℃(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것) ● 내진동: 10~55Hz 복진폭 1.5mm ● 내충격: 30G 이상
비고	● 솔레노이드에 통전하는 동안에는 E 위치~F 위치의 범위에서 회전할 수 있습니다. 통전을 차단하면 E 위치 또는 F 위치에서 열쇠는 회전 잠금 상태가 됩니다 (잠금 위치는 왼쪽 표 참조) ● 마스터 시스템의 내장이 가능합니다.
Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MBNi) ● Keyed alike and key differences are available. ● No. of max. key differences: 400 ● Accessories: Two keys ● Mass: 90g
Solenoid rated	● DC12V 100mA continuous rated
Specific-use	● Various security equipment, power supplies and high-rise parking lots ● Rated: AC125V·3A (resistanced load) DC30V·3A (resistanced load) Min. applicable load: DC5V 100mA (resistanced load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous teminals: AC1000V Between each teminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 times or more Electrical: 15,000 times or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -5℃ to +40℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
Switch characteristic	
Remarks	● When solenoid energized, key can be turned in range of E to F position. When energizing is stopped, key is locked at E or F position. (see table for lock position)