




K-220G-50-R

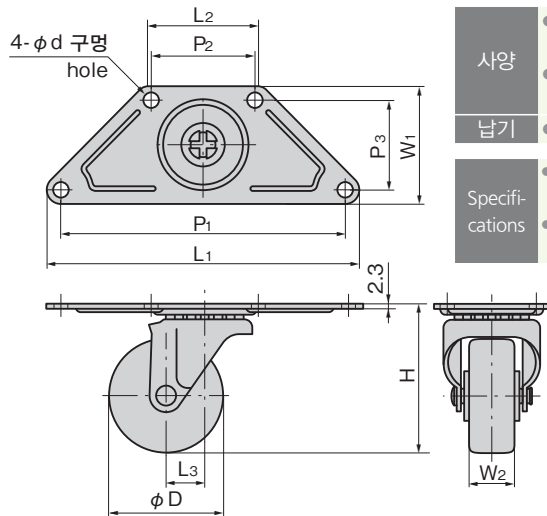

특징 Feature

- 다양한 코너에 간단히 부착할 수 있는 캐스터입니다.
- Can be installed easily for almost all the corners.

사양

- 재질: 본체/냉간 압연 강판(SPCC)
차륜/고무(R)·나일론(N)
- 표면 마무리: 본체/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

Speci-
fications

- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Wheel: Rubber (R), nylon (N)
- Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

※본 그림·표의 W₂는 고무 차륜을 나타냅니다.※W₂ on the table and the drawings indicates rubber-used wheel.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	φD	H	L ₁ ×L ₂ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ ×P ₃	L ₃	W ₂	φd	선회 반경 Slewing radius	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-220G-50-R	●	고무 차륜 Wheel with rubber	50	66	135×52×50	122×46×38	16	20	6.5	42	0.29	235	30137
K-220G-75-R	●		75	90	160×63×58	139×55×42	21	26	8.8	60	0.49	455	30139
K-220G-50-N	●	나일론 차륜 Wheel with nylon	50	66	135×52×50	122×46×38	16	20	6.5	42	0.37	205	30140
K-220G-75-N	●		75	90	160×63×58	139×55×42	21	26	8.8	60	0.64	350	30142

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.