

K-50S·K-50

철제 고무 차륜

K-52S·K-52

철제 우레탄 차륜

K-500

철제 고무 차륜

K-520

철제 우레탄 차륜

프레스 대형 회전 캐스터
SWIVEL CASTERS

프레스 대형 고정 캐스터
RIGID CASTERS

캐스터·어저스터
슬라이드 레일

중량용 캐스터

CASTERS
캐스터
생물 캐스터

원충기 부착 캐스터

어저스터 부착 캐스터

차륜

볼 캐스터

모니터 암

레벨 어저스터

페달 록

스텝

슬라이드 레일



고무 차륜
K-50S-100 Rubber wheel





우레탄 차륜
K-520-100 Urethane wheel

특징 Feature

- K-500·K-520과 조합해서 사용할 수 있습니다. (K-50S·K-50·K-52S·K-52)
- K-50·K-50S·K-52·K-52S와 조합해서 사용할 수 있습니다. (K-500·K-520)
- Can be used with K-500 and K-520 (K-50S·K-50·K-52S·K-52)
- Can be used with K-50, K-50S K-52, and K-52S (K-500·K-520)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 본체/열간 압연 강판(SPHC) 차륜/합성고무(SBR)(K-500·50) 우레탄(K-520·52) • 표면 마무리: 본체/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
납기	• 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	• 회전 스톱퍼 부착 캐스터(K-50S/K-52S)는 우, 좌 사양이 있습니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC). Wheel: Synthetic rubber (SBR)(K-500/50) Urethane (K-520/52) • Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks	• Swivel casters with stopper (K-50S/K-52S) are available in right and left specifications.

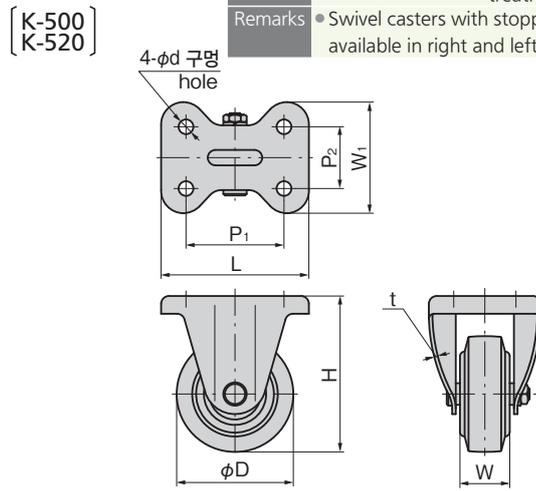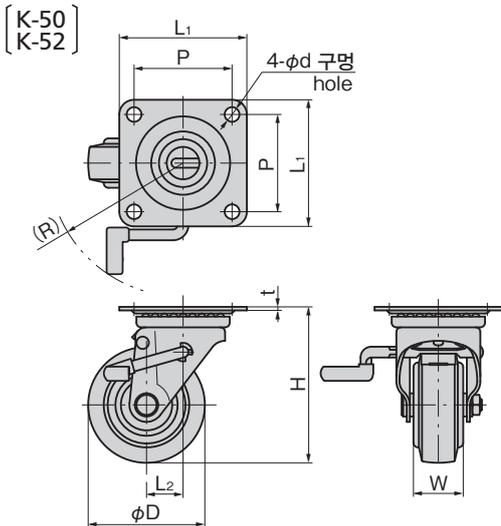

상품번호 Product No.	비고 Remarks	RoHS 10	φD	H	L ₁	P	L ₂	W	t	φd	(R)	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	스톱퍼 부착 With stopper	스톱퍼 없음 Without stopper
스톱퍼 부착 With stopper	스톱퍼 없음 Without stopper											스톱퍼 부착 With stopper	스톱퍼 없음 Without stopper	코드 Code	코드 Code
K-50S-75	K-50-75	고무 차륜 Wheel with rubber	75	103	82	63	22	32	2.3	9.5	87	780	640 580	30748	30050
K-50S-100	K-50-100		100	144	95	71	35	35	4	11	107	1,270	1,210 1,110	30749	30051
K-50S-130	K-50-130		130	177	108	80	40	42	4	11.5	130	1,760	2,140 1,970	30750	30052
K-50S-150	K-50-150		150	198	120	90	45	45	4	11.5	135	1,960	2,490 2,310	30751	30053
K-50S-200	K-50-200		200	250	140	112	58	45	4.5	11.5	158	2,450	3,930 3,740	30752	30054
K-52S-75	K-52-75	우레탄 차륜 Wheel with urethane rubber	75	103	82	63	22	32	2.3	9.5	87	1,170	690 630	30753	30055
K-52S-100	K-52-100		100	144	95	71	35	35	4	11	110	1,760	1,260 1,160	30754	30056
K-52S-130	K-52-130		130	177	108	80	40	42	4	11.5	130	2,450	2,220 2,050	30755	30057
K-52S-150	K-52-150		150	198	120	90	45	45	4	11.5	135	2,940	2,650 2,470	30756	30058
K-52S-200	K-52-200		200	250	140	112	58	45	4.5	11.5	158	3,920	4,470 4,280	30757	30059

상품번호 Product No.	RoHS 10	φD	H	L×W ₁	P ₁ ×P ₂	W	t	φd	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	고무 차륜 Rubber-used wheel	우레탄 차륜 Urethane rubber-used wheel		
고무 차륜(R 차륜) Wheel with rubber (R-used wheel)	우레탄 차륜(UR 차륜) Wheel with urethane rubber(UR-used wheel)	R 차륜 R-used wheel	UR 차륜 UR-used wheel						R 차륜 R-used wheel	UR 차륜 UR-used wheel	코드 Code	코드 Code		
K-500-75	K-520-75	●	75	103	91×68	63×40	32	2.0	9.5	780	1,170	430 480	30443	30457
K-500-100	K-520-100	●	100	144	115×80	80×45	35	2.6	11	1,270	1,760	840 890	30444	30458
K-500-130	K-520-130	●	130	177	137×93	100×56	42	2.9	11.5	1,760	2,450	1,620 1,700	30445	30459
K-500-150	K-520-150	▲	150	198	137×93	100×56	45	2.9	11.5	1,960	2,940	1,860 2,020	30446	30460
K-500-200	K-520-200	●	200	250	151×100	112×63	45	4.5	11.5	2,450	3,920	3,080 3,620	30447	30461

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.