

K-1304GS

스테인레스 스톱퍼 부착

K-1304G

스테인레스 스톱퍼 없음



프레스 회전 캐스터
SWIVEL CASTERS

K

캐스터
슬라이드
레이저

중량용
캐스터

CASTERS
캐스터
생물 캐스터

원충기 부착
캐스터

여저스티 부착
캐스터

차륜

볼
캐스터

모니터
암

레벨
어저스티

페달 룩

스텝


슬라이드
레이



K-1304GS-65-SUS



K-1304G-65-UR

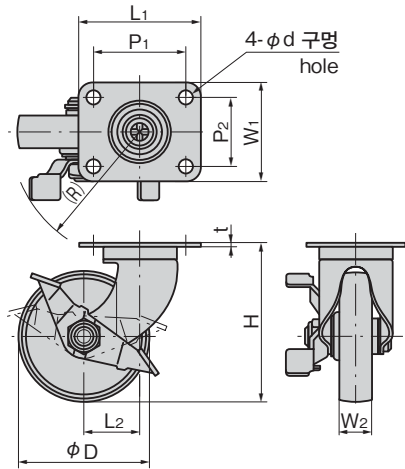

내유, 내약품, 내마모·내열성(-40 ~ +120°C)이 뛰어난 MC 나일론제도 있습니다.



K-1304G-75-MC 나일론

특징 Feature

- 스테인리스제로 내구성·내마모성이 뛰어나고 유연한 주행이 유지됩니다. (스테인레스 차륜)
- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 차륜 직경 $\phi 100$ 이상은 주축 회전과 부착부 선회를 동시에 잠글 수 있는 스톱퍼가 부착(그림과는 모양이 다름)되어 있고 선회부에 베어링이 들어있기 때문에 중량 물에도 회전이 유연합니다.

- Thanks to stainless steel, they are durable and wear-resistant and easy-to-travel. (stainless wheel)
- Also, they are corrosion-resistant.
- For wheel diameter $\phi 100$ or larger, a bearing is provided in the revolving part with a stopper (the shape is different from that on the diagram) capable of simultaneously locking the main shaft rotation and revolution of the installed part, so rotation is smooth even for heavy loads.

사양

- 재질: 본체/스테인레스 강판(SUS304) 차륜/스테인레스·우레탄·나일론
- 내열 온도: 스테인레스/-20 ~ +120°C 우레탄/-20 ~ +80°C

용도

- 주방 등의 작업대·대차·왜건

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 고정 차륜은 K-1304R을 사용하십시오.
- 차륜 직경 $\phi 100 \sim 200$ 인 우레탄 차륜도 제작합니다.

Specifications

- Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
- Wheel: Stainless steel, urethane or nylon
- Applicable temperature: Stainless steel: -20°C to +120°C Urethane: -20°C to +80°C

Specific-use

- Tables in kitchen etc, flatbed pushcarts and wagons

Remarks

- Use K-1304R for the rigid type.

상품명 Product No.	RoHS 10+	차륜 Wheel	ϕD	H	$L_1 \times W_1$	$P_1 \times P_2$	L_2	W_2	t	ϕd	(R)	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1304GS-50-SUS	●	스테인레스 Stainless	50	80	62×51	46×35	22	20	2	6.5	75	0.39	410	30709
K-1304GS-50-UR	●	우레탄 Urethane	50	80	62×51	46×35	22	20	2	6.5	75	0.39	380	30712
K-1304GS-65-SUS	●	스테인레스 Stainless	65	87.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.68	540	30710
K-1304GS-65-UR	●	우레탄 Urethane	65	87.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.68	490	30713
K-1304GS-75-SUS	●	스테인레스 Stainless	75	92.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.78	590	30711
K-1304GS-75-UR	●	우레탄 Urethane	75	92.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.78	530	30714
K-1304GS-100-N		나일론 Nylon	100	144	95×95	71×71	35	35	3	11	110	1.47	1,070	31081
K-1304GS-130-N			130	177	108×108	80×80	40	42	3	11	135	2.05	1,680	31082
K-1304GS-150-N			150	198	120×120	90×90	45	45	4	11	142	2.45	2,260	31083
K-1304GS-200-N			200	250	140×140	112×112	58	45	4	11.5	146	3.33	3,130	31084

상품명 Product No.	RoHS 10+	차륜 Wheel	ϕD	H	$L_1 \times W_1$	$P_1 \times P_2$	L_2	W_2	t	ϕd	(R)	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1304G-50-SUS		스테인레스 Stainless	50	80	62×51	46×35	22	20	2	6.5	75	0.39	380	30522
K-1304G-50-UR		우레탄 Urethane	50	80	62×51	46×35	22	20	2	6.5	75	0.39	350	30525
K-1304G-65-SUS		스테인레스 Stainless	65	87.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.68	510	30523
K-1304G-65-UR		우레탄 Urethane	65	87.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.68	450	30526
K-1304G-75-SUS		스테인레스 Stainless	75	92.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.78	560	30524
K-1304G-75-UR		우레탄 Urethane	75	92.5	69×57	53×41	22	20	2	8.5	75	0.78	500	30527
K-1304G-100-N		나일론 Nylon	100	144	95×95	71×71	35	35	3	11	110	1.47	990	30528
K-1304G-130-N			130	177	108×108	80×80	40	42	3	11	135	2.05	1,610	30529
K-1304G-150-N			150	198	120×120	90×90	45	45	4	11	142	2.45	2,060	30530
K-1304G-200-N			200	250	140×140	112×112	58	45	4	11.5	146	3.33	3,065	30531

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

TAKIGEN
종합 26

1521