

K-1304R

스텐레스제

프레스 고정 캐스터
RIGID CASTERS

특징 Feature

- 스테인리스제로 내구성·내마모성이 뛰어나고 유연한 주행이 유지됩니다. (스텐레스 차륜)
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- Thanks to stainless steel, they are durable and wear-resistant and easy-to-travel. (stainless wheel)
- Also, they are corrosion-resistant.

사양

- 재질: 본체/스텐레스 강판(SUS304)
차륜/스텐레스·우레탄·나일론
- 내열 온도: 스텐레스/-20 ~ +120℃
우레탄/-20 ~ +80℃

용도

- 주방 등의 작업대·대차·왜건

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 회전 차륜은 K-1304GS·K-1304G를 사용하십시오.

Specifi-
cations

- Material:
Main body : Stainless steel plate (SUS304)
Wheel : Stainless steel, urethane or nylon
- Applicable temperature:
Stainless steel: -20℃ to +120℃
Urethane: -20℃ to +80℃

Specific-
use

- Tables in kitchen etc, flatbed pushcarts and wagons

Remarks




- Use K-1304GS and K-1304G for the swivel type.



K-1304R-75-SUS



K-1304R-75-UR

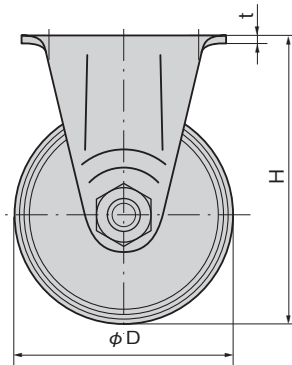

내유, 내약품, 내마모·내열성(-40 ~ 120℃)이 뛰어난 MC 나일론제도 있습니다



K-1304R-75-MC 나일론

상품명호 Product No.	RoHS 10	차륜 Wheel	φD	H	L×W ₁	P ₁ ×P ₂	W ₂	t	φd	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1304R-50-SUS	●	스텐레스 Stainless	50	80	61×45	45×25	20	2	6.5	0.39	290	30532
K-1304R-50-UR		우레탄 Urethane									255	30535
K-1304R-65-SUS	●	스텐레스 Stainless	65	87.5	61×45	45×25	20	2	8.5	0.68	400	30533
K-1304R-65-UR		우레탄 Urethane									350	30536
K-1304R-75-SUS	●	스텐레스 Stainless	75	92.5	61×45	45×25	20	2	8.5	0.78	460	30534
K-1304R-75-UR		우레탄 Urethane									395	30537
K-1304R-100-N		나일론 Nylon	100	144	115×80	80×45	35	2.5	11	1.47	600	30538
K-1304R-130-N			130	177	137×93	100×56	42	3	11	2.05	1,170	30539
K-1304R-150-N			150	198			45			2.45	1,430	30540
K-1304R-200-N			200	250	151×102	112×63	45	4	11.5	3.33	2,380	30541

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.