

**K-415EA** K-420EA  
철제 스톱퍼 부착 철제 스톱퍼 없음

**K-415A** K-420A  
철제 스톱퍼 부착 철제 스톱퍼 없음

장나사 회전 캐스터  
THUMBSCREW SWIVEL CASTERS



나사발 회전 캐스터  
SCREW SWIVEL CASTERS

캐스터  
어저스터  
슬라이드  
레일




K-415EA-75-R




K-415A-75-R

[K-415EA·K-420EA]

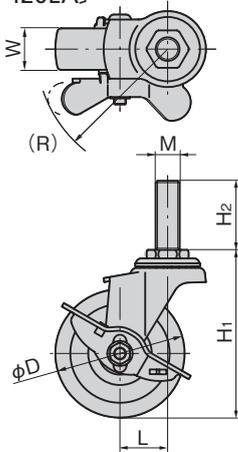

[K-415A·K-420A]

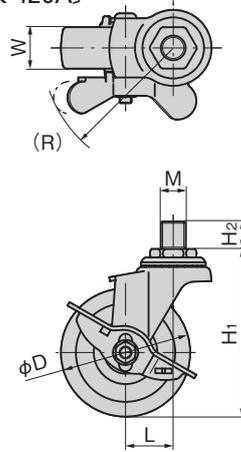

특징 Feature

- K-415EA·K-415A는 스톱퍼로 차륜을 고정합니다.
- K-420A와 K-415A는 조합해서 사용할 수 있습니다.
- 용도에 맞게 차륜의 재질 및 직경을 선택할 수 있습니다.
- K-415EA and K-415A use stopper to positively lock the wheel.
- K-420A and K-415A can be used together.
- Select wheel material and diameter according to your application.

사양	● 재질: 본체/병간 압연 강판(SPCC) 차륜/고무(R)·나일론(N)·우레탄(UR) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MFCr) 단, K-420A 직경 phi 32는 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C) ● 부속품: 육각너트
용도	● 대형·중형의 기기·작업대·왜건
납기	● 표준품···납기는 문의해 주십시오
비고	● 차륜 직경 phi 32에는 스톱퍼가 부착되지 않습니다. ● 제품 질량은 차륜 직경 phi 32를 제외하고는 스톱퍼 부착품을 나타냅니다. ● K-415A·K-420A는 M12(피치 1.25)·W3/8 타입도 있습니다(phi 32 제외). ● SAE는 UNF(Unified fine thread)와 동일 치수입니다.
Specifications	● Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Rubber (R), nylon (N), or urethane (UR) ● Finish: Main body: Chrome plating (MFCr). However, K-420A with wheel diameter of phi 32: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Accessories: Hex nut
Remarks	● Large or middle-sized equipment, benches and wagons ● No stopper is available for wheel diameter of phi 32. ● Mass shows the unit with stopper except for wheel diameter of phi 32. ● M12 (pitch of 1.25) and W3/8 are available for K-415A and K-420A (except for phi 32). ● SAE has same dimensions as UNF (unified fine thread).

※표 안의 W는 고무 차륜을 나타냅니다.  
※W on the table indicates rubber-used wheel.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	phi D	H1	H2	L	W	M	R	선회 반경 Slewing radius	허용 하중 N Allowable load			제품질량(g) Mass				고무 차륜 Rubber-used wheel			나일론 차륜 Nylon-used wheel	우레탄 차륜 Urethane-used wheel
											R 차륜 R-used wheel	N 차륜 N-used wheel	UR 차륜 UR-used wheel	R 차륜 R-used wheel	N 차륜 N-used wheel	UR 차륜 UR-used wheel	코드 Code	코드 Code	코드 Code	코드 Code	코드 Code	
K-415EA-50-(차륜 Wheel)	●	스톱퍼 부착 With stopper	50	68	35	21	20	M12×1.75	65	58	294	392	392	250	200	210	30188	30194	30771			
K-415EA-65-(차륜 Wheel)	●		65	85	35	24	21	M12×1.75	66	62	294	392	392	300	250		30189	30195				
K-415EA-75-(차륜 Wheel)	●		75	95	35	29	21	M12×1.75	74	68	392	490	490	350	300		30190	30196				
K-415EA-100-(차륜 Wheel)	●		100	126	40	32	27	M16×2.0	88	83	490	588	588	750	550	600	30191	30197	30210			
K-415EA-125-(차륜 Wheel)	●		125	152	40	39	27	M16×2.0	99	103	588	686	686	900	650	700	30192	30198	30211			
K-415EA-150-(차륜 Wheel)	●	150	179	40	42	27	M16×2.0	102	118	588			1,200			30193						
K-420EA-50-(차륜 Wheel)	●	스톱퍼 없음 Without stopper	50	68	35	21	20	M12×1.75		47	294	392	392	250	200	210	30290	30296	30773			
K-420EA-65-(차륜 Wheel)	●		65	85	35	24	21	M12×1.75		58	294	392	392	300	250		30291	30297				
K-420EA-75-(차륜 Wheel)	●		75	95	35	29	21	M12×1.75		68	392	490	490	350	300		30292	30298				
K-420EA-100-(차륜 Wheel)	●		100	126	40	32	27	M16×2.0		83	490	588	588	750	550	600	30293	30299	30312			
K-420EA-125-(차륜 Wheel)	●		125	152	40	39	27	M16×2.0		103	588	686	686	900	650	700	30294	30300	30313			
K-420EA-150-(차륜 Wheel)	●	150	179	40	42	27	M16×2.0		118	588			1,200			30295						

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	phi D	H1	H2	L	W	M (UNF)	R	선회 반경 Slewing radius	허용 하중 N Allowable load		제품질량(g) Mass				고무 차륜 Rubber-used wheel		나일론 차륜 Nylon-used wheel	
											R 차륜 R-used wheel	N 차륜 N-used wheel	R 차륜 R-used wheel	N 차륜 N-used wheel	R 차륜 R-used wheel	N 차륜 N-used wheel	코드 Code	코드 Code	코드 Code	코드 Code
K-415A-40-(차륜 Wheel)	●	스톱퍼 부착 With stopper	40	60	14	20	17	SAE 1/2×20 나사산	58	51	196	294	130	120	30152	30156				
K-415A-50-(차륜 Wheel)	●		50	68	14	21	20	SAE 1/2×20 나사산	65	58	294	392	210	180	30153	30157				
K-415A-65-(차륜 Wheel)	●		65	85	14	24	21	SAE 1/2×20 나사산	66	62	294	392	270	200	30154	30158				
K-415A-75-(차륜 Wheel)	●		75	95	14	29	21	SAE 1/2×20 나사산	74	68	392	490	310	230	30155	30159				
K-420A-32-(차륜 Wheel)	●	스톱퍼 없음 Without stopper	32	47	14	12	14	SAE 3/8×24 나사산		29	117.6	196	60	50	30251	30256				
K-420A-40-(차륜 Wheel)	●		40	60	14	20	17	SAE 1/2×20 나사산		41	196	294	130	120	30252	30257				
K-420A-50-(차륜 Wheel)	●		50	68	14	21	20	SAE 1/2×20 나사산		47	294	392	210	180	30253	30258				
K-420A-65-(차륜 Wheel)	●		65	85	14	24	21	SAE 1/2×20 나사산		58	294	392	270	200	30254	30259				
K-420A-75-(차륜 Wheel)	●	75	95	14	29	21	SAE 1/2×20 나사산		68	392	490	310	230	30255	30260					

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

중량용  
캐스터

CASTERS  
캐스터

생분해 캐스터

완충기 부착  
캐스터

어저스터 부착  
캐스터

차륜

볼  
캐스터

모니터  
암

레벨  
어저스터

페달  
록

스텝

슬라이드  
레일