

캐스터

K-612JS
 철제 스톱퍼 부착 회전 차륜

K-612J
 철제 회전 차륜

K-612K
 철제 고정 차륜

그레이 차륜 캐스터
 GRAY WHEEL CASTERS

특징 Feature

- 주행 흔적이 눈에 띄지 않는 회색 차륜
- 반발 탄성이 뛰어나 부드럽고 유연한 조작성
- Gray wheels leave non-stand-out tracks
- Impact resilient for soft and smooth rolling action

사양	- 재질: 본체/압연 강판(SPC) 차륜/엘라스토머(TP) 회색 고무(R) - 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	OA기기·대형·중형의 기기
납기	표준품...납기는 문의해 주십시오
Specifications	- Material: Main body: Rolled steel (SPC) Wheel: Elastomer (TP) Gray rubber (R) - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	OA equipment, large and middle-sized equipment



K-612JS-100-TP




K-612J-100-TP




K-612K-100-TP

[K-612K]

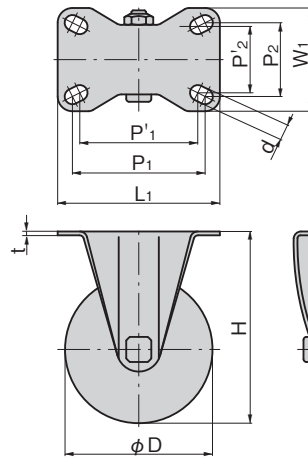

[K-612JS]

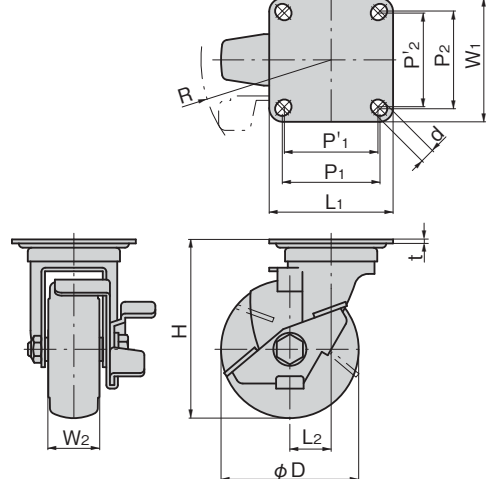

상품명 Product No.	RoHS 10+	비고 Remarks	차륜의 재질 Wheel material	φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ (P' ₁ ×P' ₂)	L ₂	W ₂	t	d	선회 반경(R) Slewing radius	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-612JS-50-TP	●	스톱퍼 부착 With stopper	엘라스토머 Elastomer	50	65	59×47	46×35	16	20	2	φ6.5	54	500	160	31694
K-612JS-65-TP	●			65	85	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	79	500	380	31695
K-612JS-75-TP	●			75	93	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	79	500	410	31696
K-612JS-100-TP	●		고무 Rubber	100	130	90×90	71×71 (68×68) 80×80 (75×75)	30	32	3.6	10.5	98	1,000	1,070	31697
K-612JS-125-R	●			125	165	102×102	80×80 (75×75)	35	32	4	11	118	1,500	1,590	31698
K-612JS-150-R	●			150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	122	1,600	1,770	31699
K-612J-50-TP	●	스톱퍼 없음 Without stopper	엘라스토머 Elastomer	50	65	59×47	46×35	16	20	2	φ6.5	46	500	150	31700
K-612J-65-TP	●			65	85	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	60	500	320	31701
K-612J-75-TP	●			75	93	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	65	500	330	31702
K-612J-100-TP	●		고무 Rubber	100	130	90×90	71×71 (68×68) 80×80 (75×75)	30	32	3.6	10.5	83	1,000	910	31703
K-612J-125-R	●			125	165	102×102	80×80 (75×75)	35	32	4	11	101	1,500	1,390	31704
K-612J-150-R	●			150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	118	1,600	1,540	31705
K-612K-50-TP	●	고정 차륜 Rigid	엘라스토머 Elastomer	50	65	58×(44)	45×25	20	2	φ6.5			500	100	31706
K-612K-65-TP	●			65	85	70×(52)	55×28	25	2.3	φ8.8			500	200	31707
K-612K-75-TP	●			75	93	70×(52)	55×28	25	2.3	φ8.8			500	220	31708
K-612K-100-TP	●			100	130	110×(70)	90×50 (80×45)	32	2.6	10.5			1,000	580	31709

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※고정 차륜의 K-612K-125, K-612K-150은 K-620K-125, K-620K-150을 이용하십시오.

※For rigid casters K-612K-125 and K-612K-150, use K-620K-125 and K-620K-150.