

K-1580K
스텐레스제 고정 차륜

K-1580J
스텐레스제 회전 차륜



내열 수지 차륜 캐스터

STAINLESS HEAT-RESISTANT RESIN-WHEEL CASTER

특징 Feature

- 특수 페놀 수지 차륜을 사용하므로 내열성이 뛰어납니다.
- Special phenolic resin wheel has excellent heat-resistance properties.

사양	• 재질: 본체/스텐레스 강판(SUS304) 차륜/특수 페놀 수지 (석면류 유해물질 미사용)
	• 적용 온도: -30 ~ +260℃(연속 1시간 사용)
용도	• 오븐기계·고온살균처리기계
납기	• 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifications	• Material: Main unit: Stainless steel plate (SUS304) Wheel: Special phenolic resin (No asbestos-type toxic substances used)
	• Ambient temperature: -30℃~+260℃ (One hour continuous use)
Specific-use	• Oven machinery, high-temperature sterilizing equipment




K-1580J-80






K-1580K-100

[K-1580J]

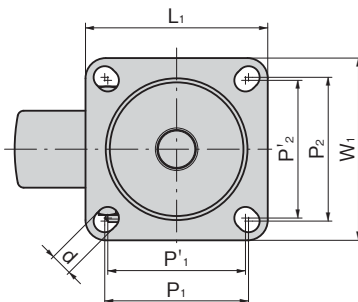

[K-1580K]

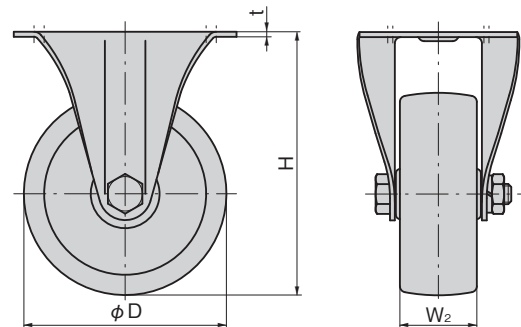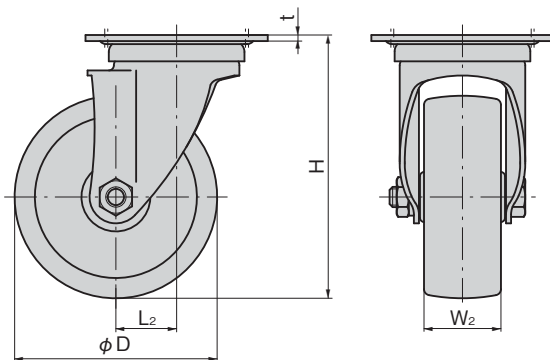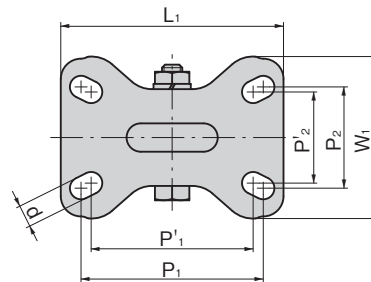

상품번호 Product No.	비고 Remarks	RoHS 10	ϕD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂	P' ₁ ×P' ₂	L ₂	W ₂	t	d	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1580J-80	회전 차륜 Swivel casters	●	80	102.5	70×70	55×55	50×50	25	32	2.5	8.5	680	470	31508
K-1580K-80	고정 차륜 Rigid casters	●	80	102.5	70×49	55×28	50×23	25	32	2	8.5	680	240	31510
K-1580J-100	회전 차륜 Swivel casters	●	100	130	90×90	71×71	68×68	30	38	3	11	1470	850	31509
K-1580K-100	고정 차륜 Rigid casters	●	100	130	110×80	90×50	80×45	30	38	2.5	11	1470	770	31511

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

캐스터
슬라이드
레일

중량용
캐스터

CASTERS

캐스터

생물 캐스터

원충기 부착
캐스터

여저스티 부착
캐스터

차륜

볼
캐스터

모니터
암

레벨
여저스티

페달 록

스텝

슬라이드
레일